

資料提供

平成30年10月4日(木)

課名：砂防課

担当者：山本, 新田

内線：3942

電話：082-513-3942

## 平成30年7月豪雨 10月5日にワイヤーネット工が完成します！ [安芸郡熊野町川角地区]


平成30年7月豪雨において土石流などにより甚大な被害が発生した箇所において、流出した土砂や流木による二次災害防止を図るため、緊急的な砂防ダムなどの整備を進めているところです。

甚大な被害が発生した熊野町川角5丁目地区において、11月上旬の完成を目指し、応急対策として進めていた「ワイヤーネット工」が約1ヶ月前倒して10月5日に完成します。引き続き、早期の復旧・復興を目指して、緊急的な砂防ダムなどの整備を進めていきます。

### 〈概要〉

- (1) 施工内容：ワイヤーネット工 (L=25.0m, H=5.5m)
- (2) 設置場所：安芸郡熊野町川角5丁目地区
- (3) 完成日：平成30年10月5日(金)

### [現地状況写真]

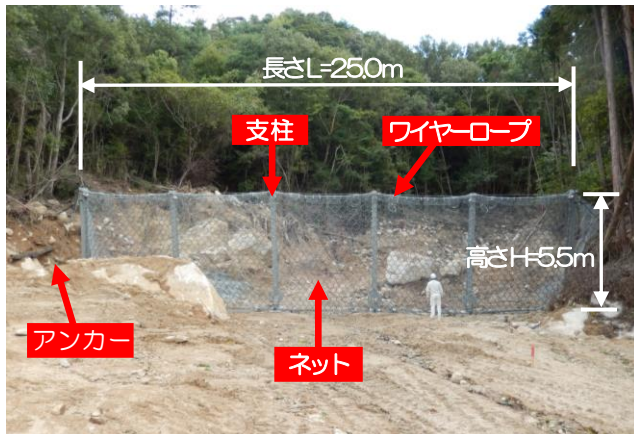

二河川支川21 ワイヤーネット設置状況  
[安芸郡熊野町川角5丁目]



ワイヤーネット設置状況（上空より）

### 〈ワイヤーネットとは？〉

リング状の鋼材をつなぎ合わせたネットを安定した地中の岩盤と連結し、引張力によって固定（アンカー工法）しています。土石流が発生する溪流の出口付近に設置し、土砂を捕捉します。二次災害防止・軽減のため、砂防ダム完成までの応急対策として施工します。




【ワイヤーネット工】  
※設置イメージ



※土石流捕捉事例

## ■熊野町川角 応急復旧進捗状況

平成30年7月豪雨 安芸郡熊野町川角 応急復旧工事状況（10月5日）【砂防課】

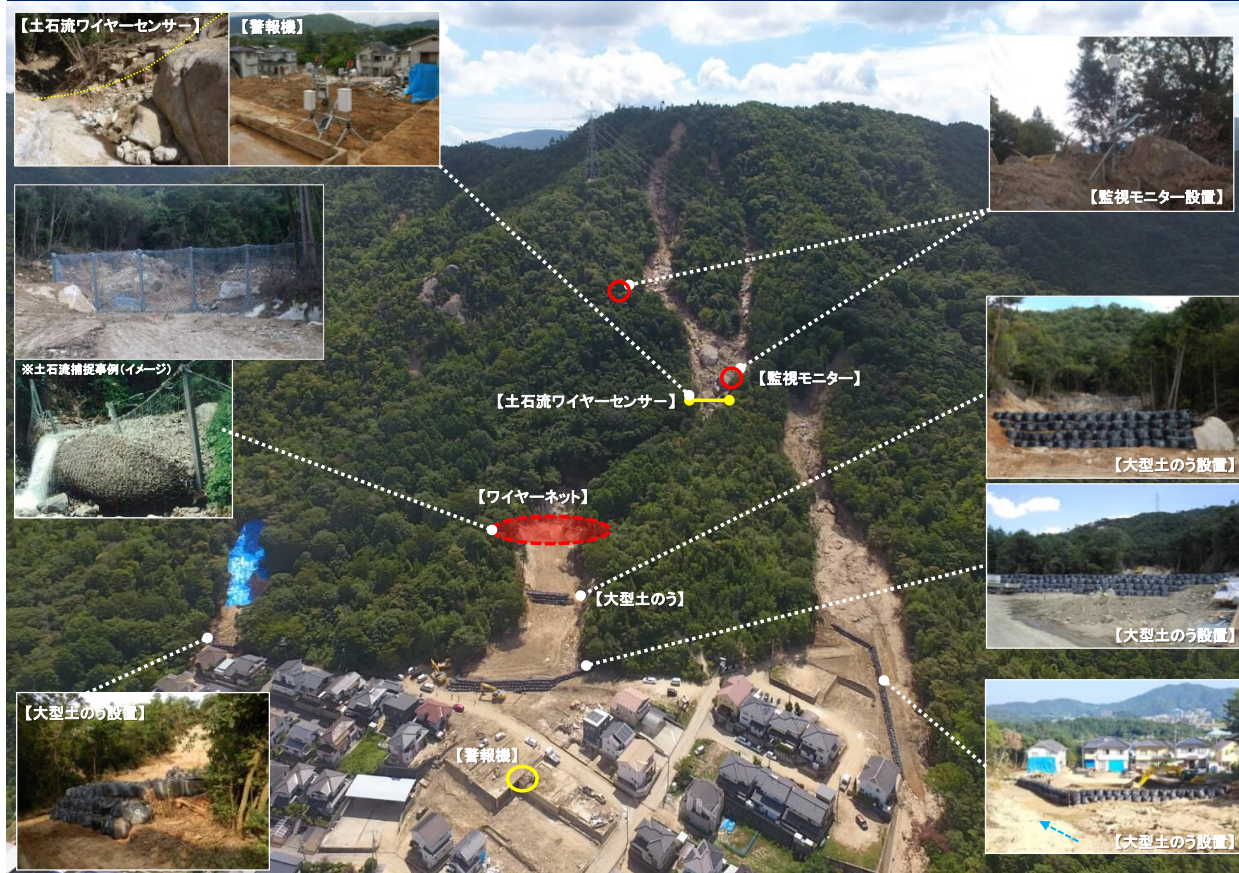

## ■今後の予定

- ワイヤーネット工などの応急対策工事の完成を受け、熊野町において大原ハイツの一部地域において発令している「避難指示」を平成30年10月10日0時より、解除する予定です。
- 緊急的な砂防ダムの整備に関する事業説明会を11月上旬に開催し、早期の完成を目指して事業を進める予定です。

## ■工事に関するお問い合わせ

- 広島県西部建設事務所 災害関連緊急対策チーム  
電話：(082) - 250 - 8162

※10月5日（金）午前9時30分～午前10時30分の間、現地において、西部建設事務所 大長次長が取材に応じます。  
但し、台風による大雨注意報などが発令された場合は、中止となる場合があります。