


平成30年7月豪雨に伴い、坂町小屋浦において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）の施工が完了しました。（令和2年2月12日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤下流部の工事を実施します。

位置図



平面図

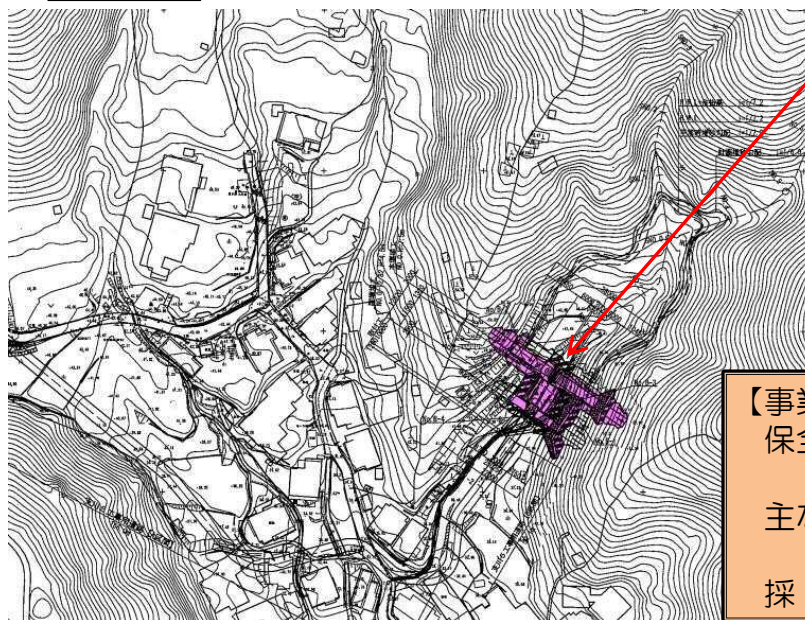

堰堤本体

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日  
 全壊：1戸  
 半壊：13戸  
 町道：約350m


【事業概要】

保全対象：人家53戸  
 町道L=約620m  
 主な対策：砂防堰堤 1基  
 高さ7.5m、幅38.0m  
 採択額：約1.5億円

被災状況



堰堤一般図

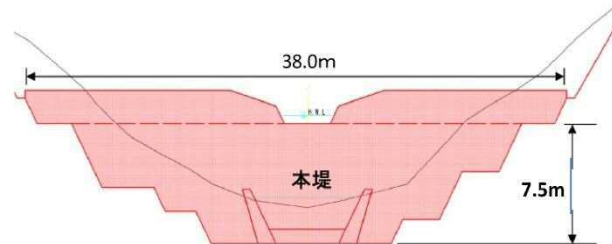

設計：パシフィックコンサルタンツ(株)  
 施工：(株)鴻治組  
 発注：西部建設事務所

工事完了（令和2年2月12日）

