

平成30年7月豪雨に伴い、三原市大和町福田において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）の工事が完了しました。（令和2年8月31日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤下流部の工事を実施します。

位置図




頭谷川2隣

【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
全壊：2戸
市道：約70m

被災状況



平面図

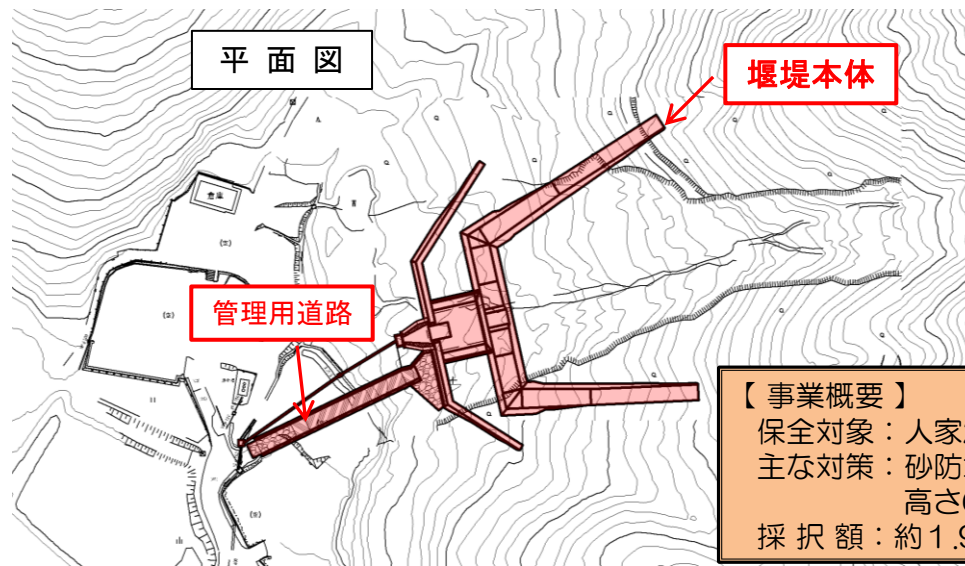


堰堤本体

管理用道路

【事業概要】
保全対象：人家2戸
主な対策：砂防堰堤 1基
高さ6.5m、幅 122m
採択額：約1.9億円

堰堤一般図

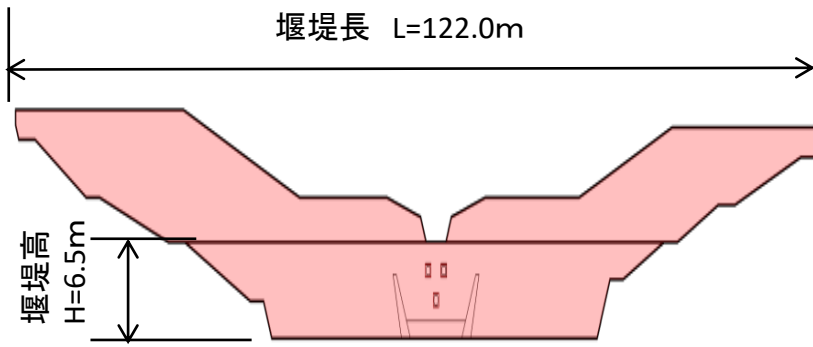

堰堤長 L=122.0m

堰堤高 H=6.5m

設計：砂防エンジニアリング株式会社
施工：株式会社田中組
発注：東部建設事務所三原支所

■進捗状況



工事完了（令和2年8月31日）