


# 【仮屋谷川】 災関緊急砂防事業・激特事業 堰堤工事（本堤部）の完了について 広島県

平成30年7月豪雨に伴い、竹原市港町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業・砂防激甚災害対策特別緊急事業について、堰堤工事（本堤部）が完了しました。（令和2年9月18日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部などの工事を実施します。

位置図



平面図

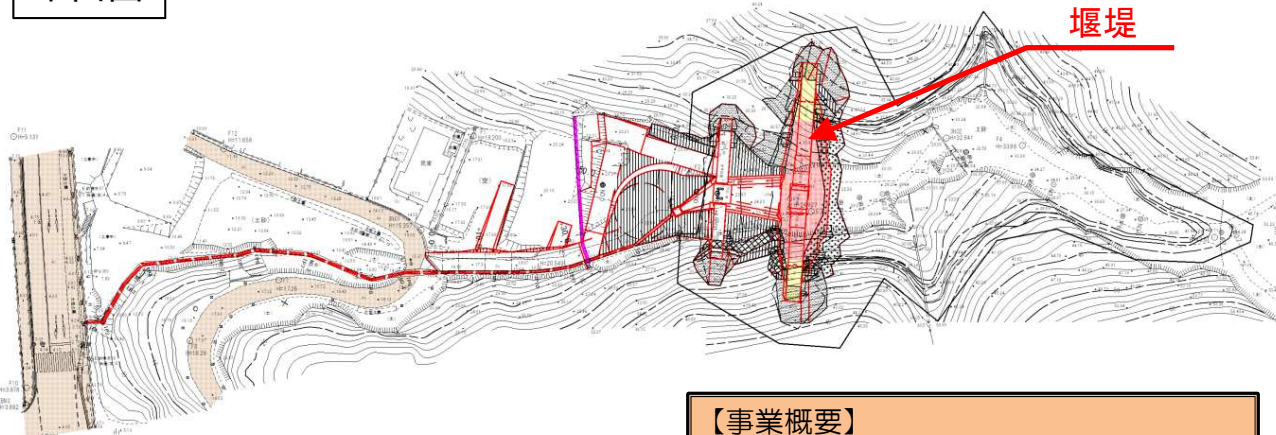


### 【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月7日  
死者：1名  
全壊：6戸  
半壊：13戸 外

### 【事業概要】


保全対象：人家20戸，道路L=約410m  
主な対策：砂防堰堤  
高さ11.5m，幅51m  
（緊急事業分：高さ6.5m）  
採択額：約1.5億円（緊急事業）



### 被災状況



堰堤一般図

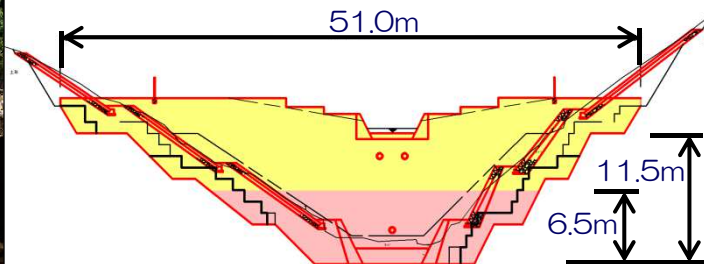

### ■進捗状況




緊急事業完了高さH=6.5m  
令和2年3月31日

工事完了(令和2年9月18日)


設計：復建調査設計株式会社  
施工：保手濱建設株式会社  
発注：西部建設事務所東広島支所

## 緊急事業

豪雨災害により発生した不安定な土砂に対し、安全性を確保する砂防ダムを整備


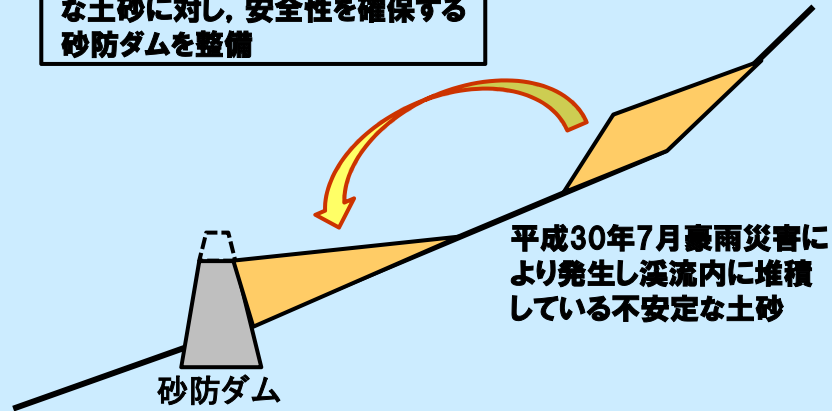


## 仮屋谷川砂防ダム

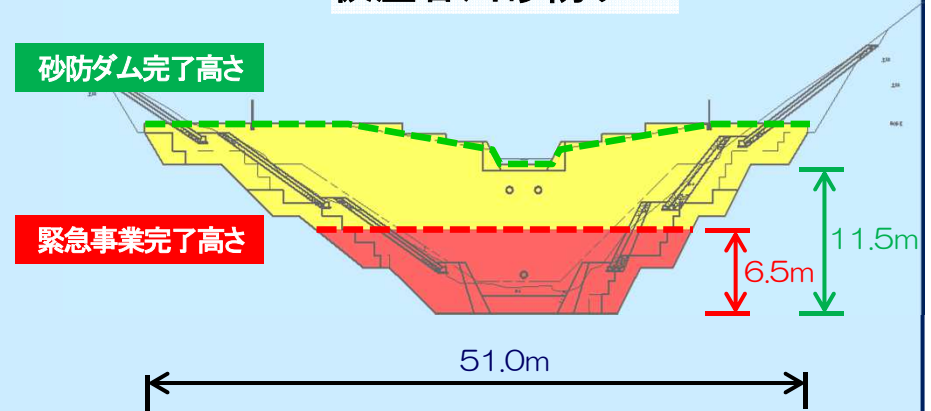

## 引き続き行う 流域の安全性を高めるための砂防事業

流域内の土砂が豪雨等により発生した場合、さらに安全性を高めるための砂防ダムの嵩上げなどの整備

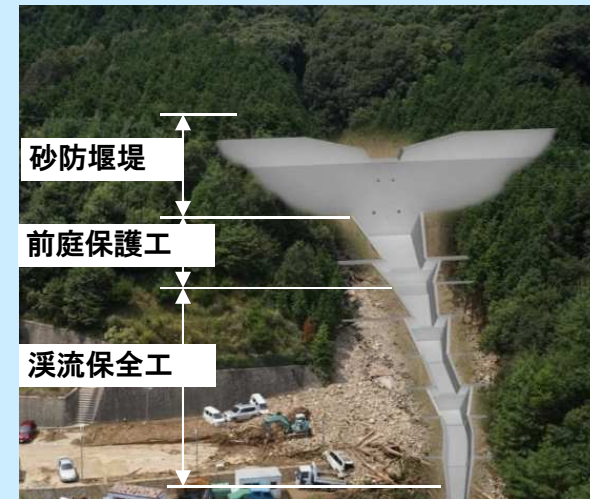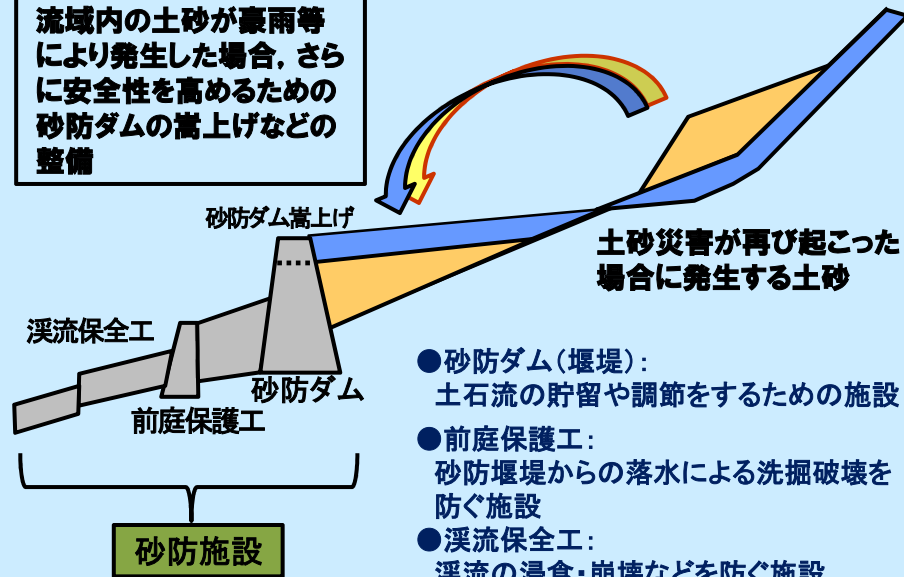

砂防施設完成イメージ