


平成30年7月豪雨に伴い、尾道市吉和町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）の工事が完了しました。（令和2年12月11日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤下流部の工事を実施します。

位置図



東五反田川隣

平面図

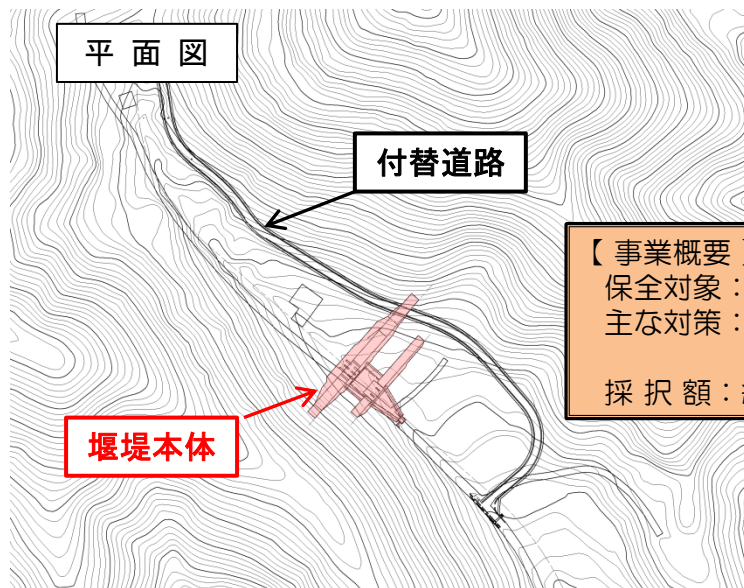

付替道路

堰堤本体


【事業概要】
保全対象：人家3戸
主な対策：砂防堰堤 1基
 高さ6.5m, 幅48.0m
採択額：約1.9億円

【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
半壊：3戸
市道：約900m

被災状況



堰堤一般図

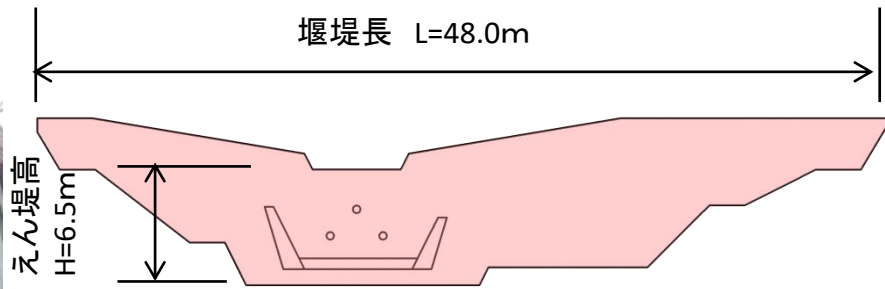

進捗状況



設計：八千代エンジニアリング(株)
施工：株式会社タカマツ建設
発注：東部建設事務所 三原支所

工事完了（令和2年12月11日）