


【小塚A地区】災害関連地域防災がけ崩れ対策事業・通常事業の完了について（呉市）

平成30年7月豪雨に伴い、呉市倉橋町宇和木において発生した土砂災害（がけ崩れ）に対して、呉市が緊急的に実施した
がけ崩れ対策事業に隣接する範囲においても、通常事業（県費補助）による対策工事が完了しました（令和3年3月4日）。

位置図



平面図

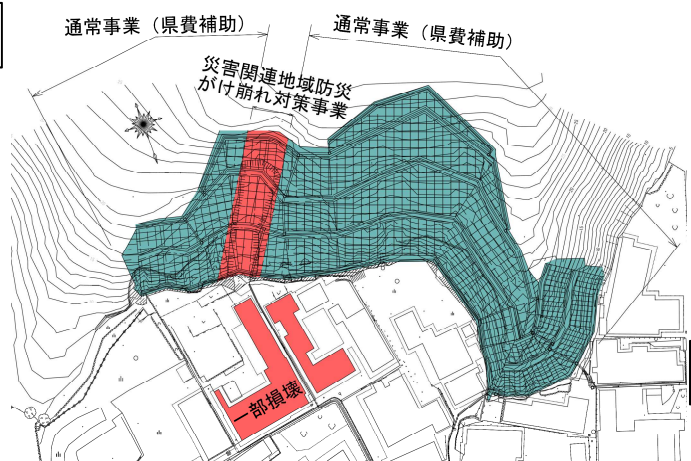

斜面崩壊・被災状況（H30年7月）




【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
一部損壊：1戸

【事業概要】
保全対象：人家8戸（内 地がけ 2戸）
主な対策：法枠工約2,730㎡
（内 地がけ 約240㎡）
事業費：約265,700千円
（内 地がけ 約18,600千円）


工事着手前



標準断面図

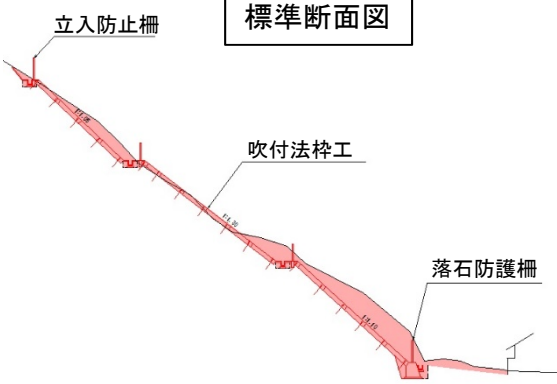

工事完了（令和3年3月4日）

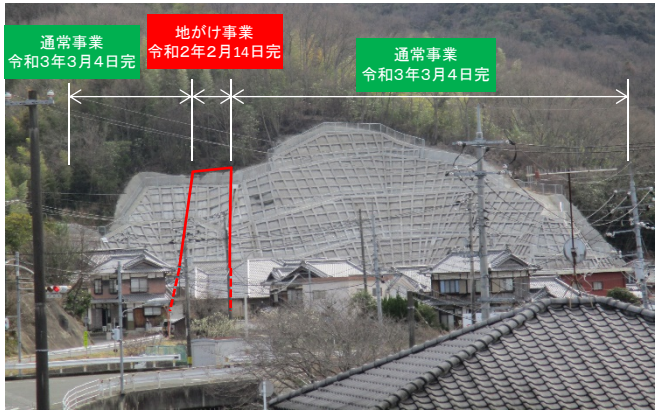

設計：アーク(株), (株)管理建設コンサルタンツ
施工：(株)杉岡組, (株)大竹山工業所