

【大河川支川1隣】災害関連緊急砂防事業 堰堤工事（本堤部）の進捗状況について 広島県

平成30年7月豪雨に伴い、広島市南区日宇那町において発生した土砂災害（土石流）に対して広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）が水通し高まで完了しました。（令和3年3月31日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部の工事を実施します。

位置図



大河川支川1隣


【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
全壊：3戸
市道：約40m

被災状況



平面図

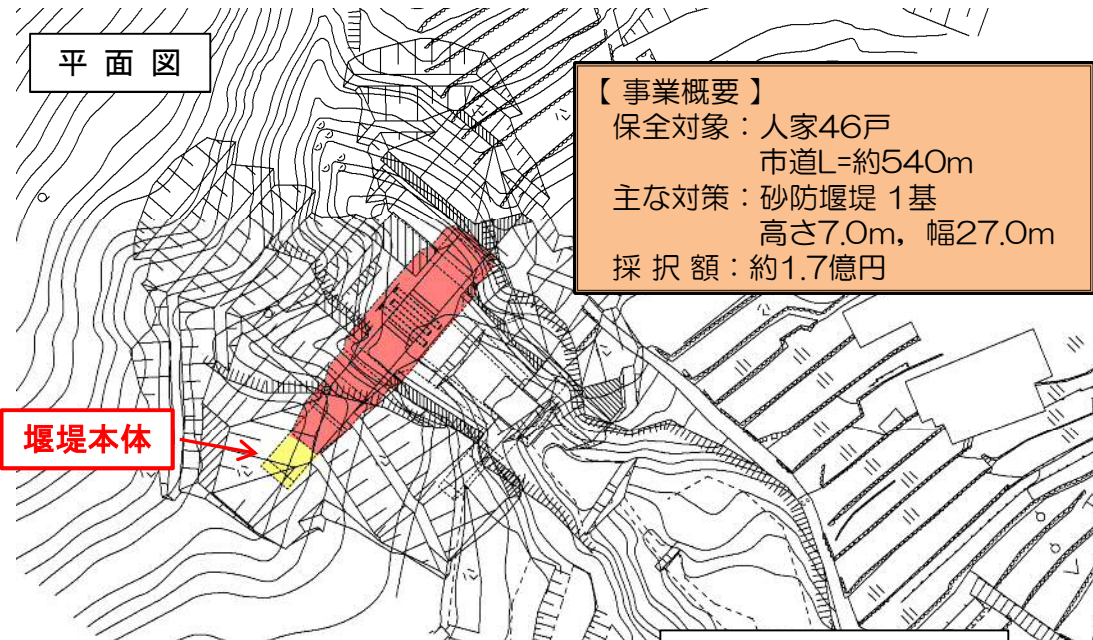


堰堤本体

【事業概要】

保全対象：人家46戸
市道L=約540m
主な対策：砂防堰堤 1基
高さ7.0m, 幅27.0m
採択額：約1.7億円


堰堤一般図

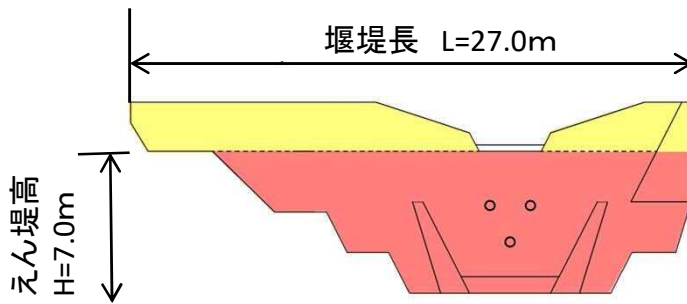

■ 災害関連緊急砂防事業
■ 砂防激甚災害対策特別緊急事業

設計：株式会社パスコ
施工：洋翔建設株式会社
発注：西部建設事務所

■進捗状況

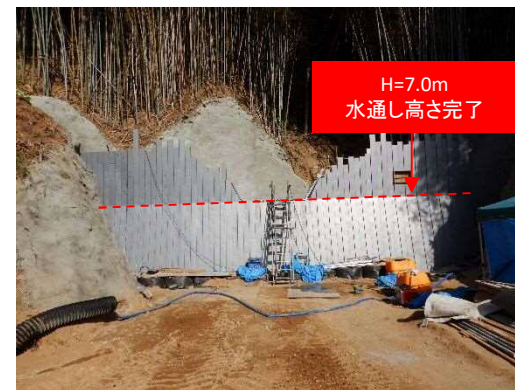

H=7.0m
水通し高さ完了

工事状況（令和3年3月31日）