

平成30年7月豪雨に伴い、安芸郡坂町小屋浦において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、所定の高さまで堰堤工事が完了しました。（令和3年3月30日）引き続き、地域の安全度を高めるため、激特事業により砂防堰堤の嵩上げ工事などを実施します。

位置図



天地川支川8


【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
全壊：1戸
半壊：14戸
町道：約280m

被災状況



平面図

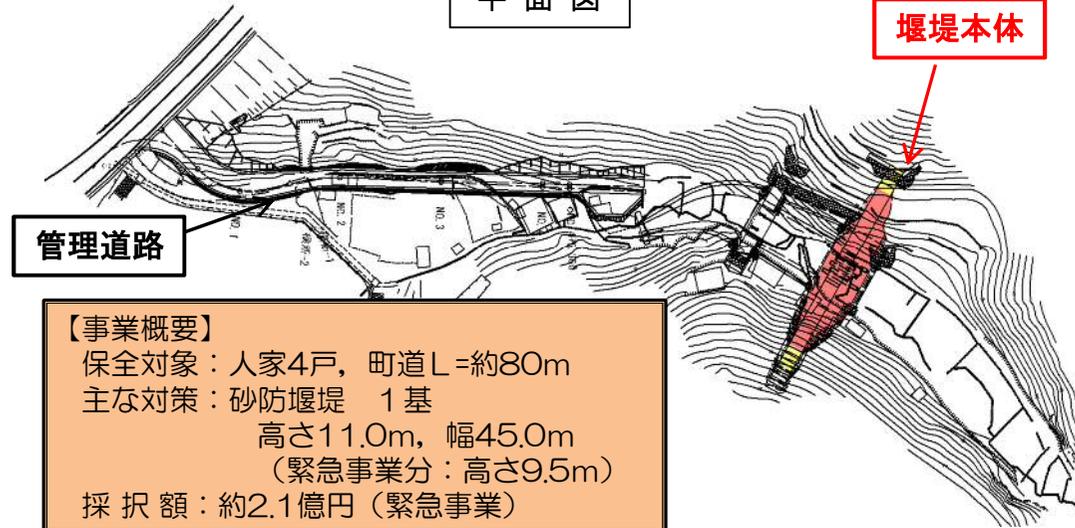

管理道路


堰堤本体

【事業概要】

保全対象：人家4戸，町道L=約80m
主な対策：砂防堰堤 1基
高さ11.0m，幅45.0m
（緊急事業分：高さ9.5m）
採択額：約2.1億円（緊急事業）

堰堤一般図

■ 災害関連緊急砂防事業
■ 砂防激基災害対策特別緊急事業

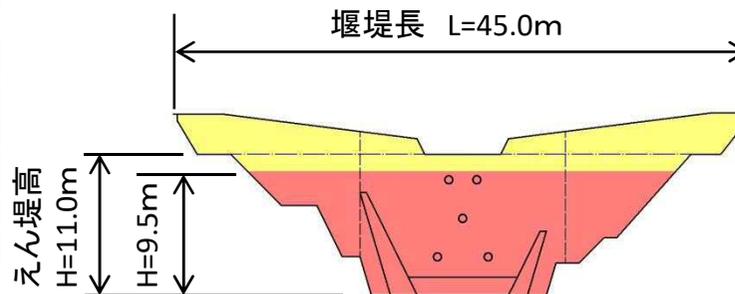

えん堤高
H=11.0m
H=9.5m

堰堤長 L=45.0m

設計：パシフィックコンサルタンツ株式会社
施工：株式会社 SUMIDA
発注：西部建設事務所


■進捗状況




工事完了（令和3年3月31日）

緊急事業

豪雨災害により発生した不安定な土砂に対し、安全性を確保する砂防ダムを整備


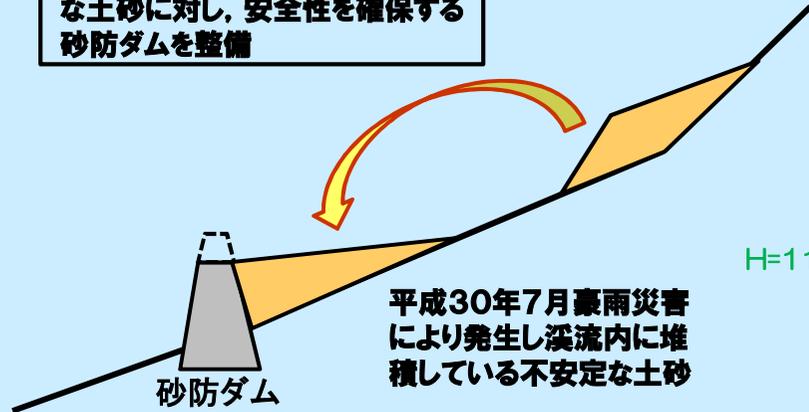


天地川支川8砂防ダム

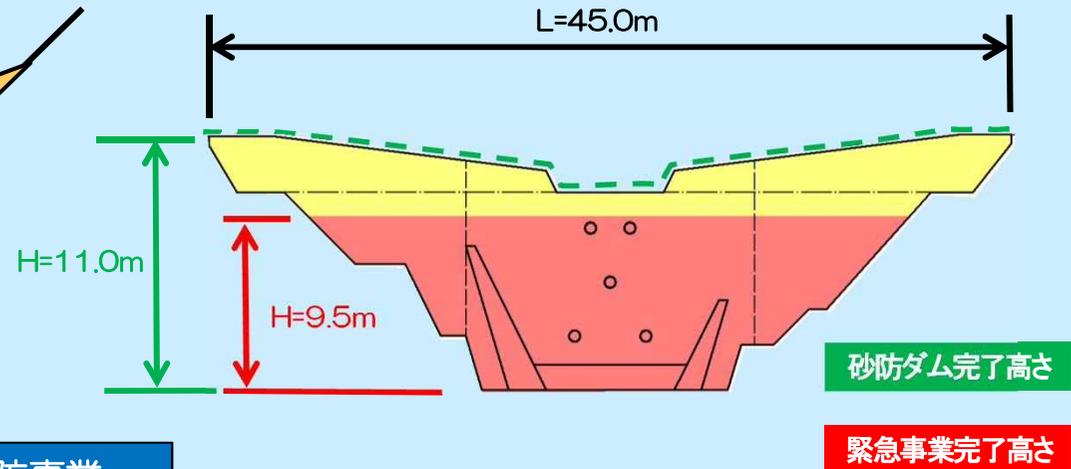

引き続き行う 流域の安全性を高めるための砂防事業

流域内の土砂が豪雨等により発生した場合、さらに安全性を高めるための砂防ダムの嵩上げなどの整備

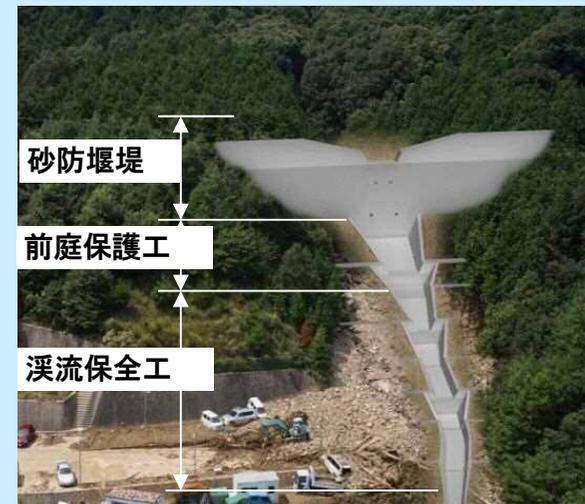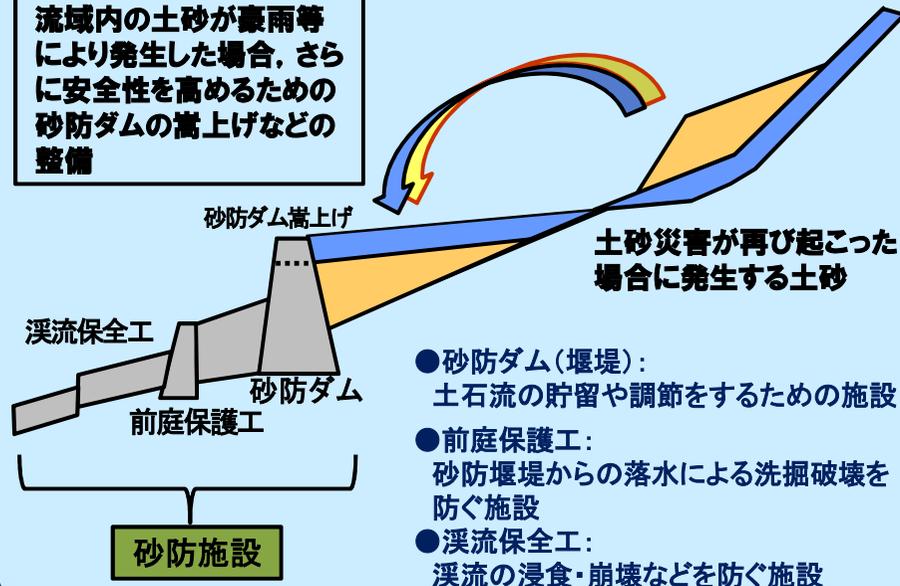

砂防施設完成イメージ