

【熊野川支川11】 災害関連緊急砂防事業 堰堤工事（本堤部）の進捗状況について 広島県

平成30年7月豪雨に伴い、安芸郡熊野町新宮において発生した土砂災害（土石流）に対して広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）が水通し高まで完了しました。（令和3年3月31日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部の工事を実施します。

位置図




熊野川支川11

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
全壊：1戸
町道：約230m
県道：約100m

平面図

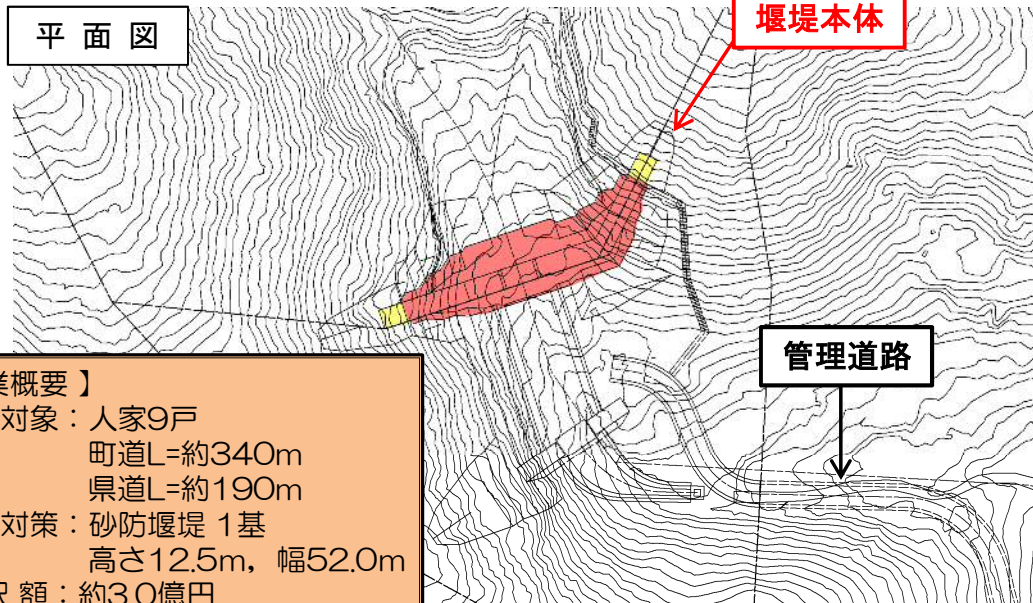



【事業概要】

保全対象：人家9戸
町道L=約340m
県道L=約190m
主な対策：砂防堰堤 1基
高さ12.5m, 幅52.0m
採択額：約3.0億円


■進捗状況

被災状況




 災害関連緊急砂防事業
 通常砂防事業

堰堤一般図

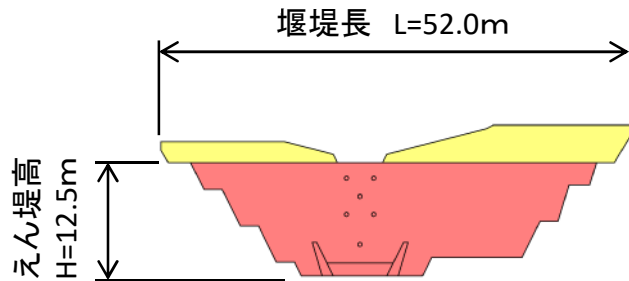

設計：パシフィックコンサルタンツ株式会社
施工：後藤建設株式会社
発注：西部建設事務所

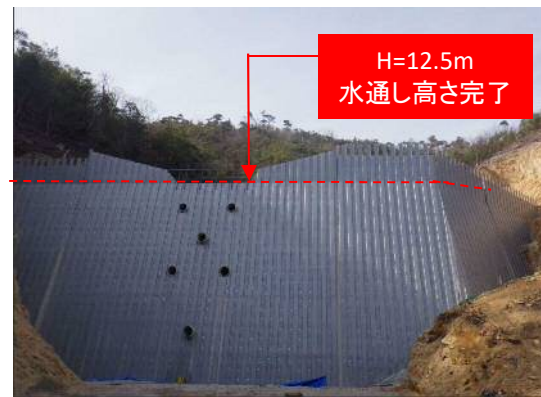

工事状況（令和3年3月31日）