

平成30年7月豪雨に伴い、呉市倉橋町納北において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業が完了しました。（令和3年3月30日）


位置図



納川隣

【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月7日
半壊：1戸
市道：約120m

平面図

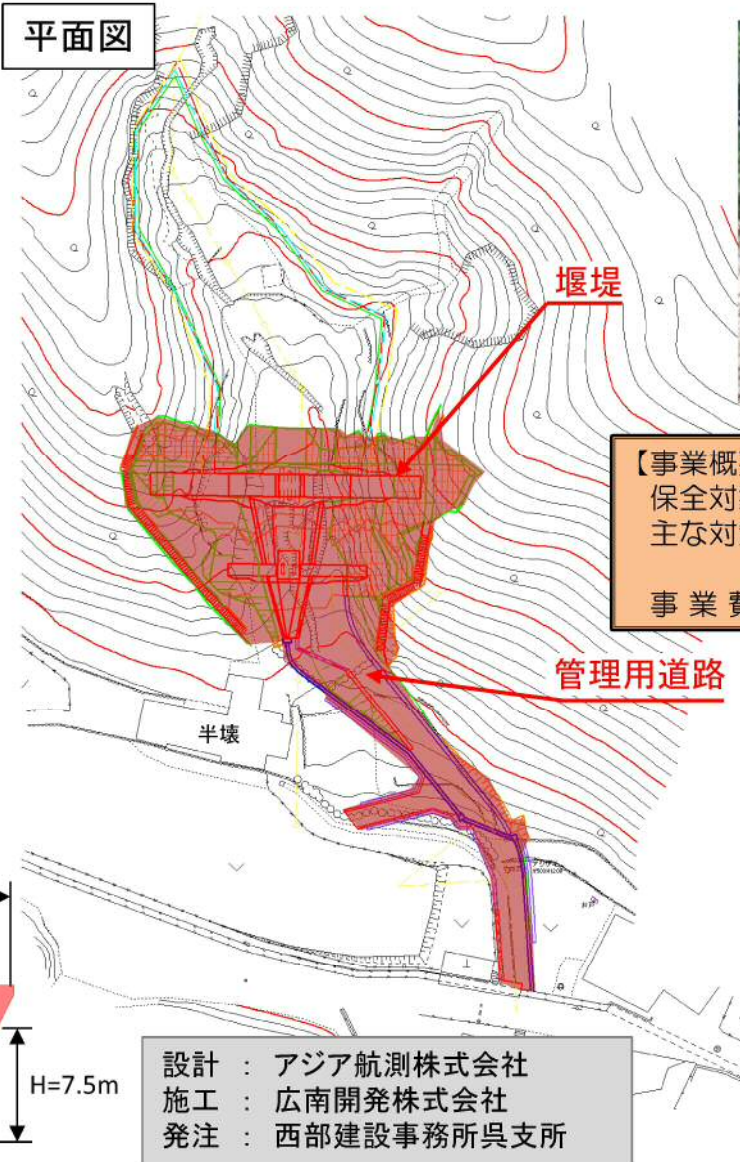

被害状況




【事業概要】
保全対象：人家14戸，市道L=約310m
主な対策：砂防堰堤 1基
高さH=7.5m，幅L=37.0m
事業費：約1.5億円

■進捗状況



工事完了（令和3年3月30日）

堰堤一般図

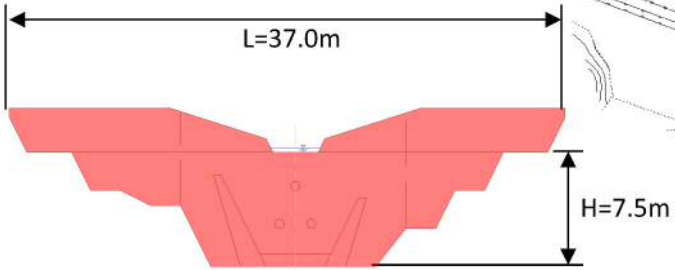

設計：アジア航測株式会社
施工：広南開発株式会社
発注：西部建設事務所呉支所