


平成30年7月豪雨に伴い、呉市安浦町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急治山事業溪間工事の治山ダム本堤が完了しました。（令和2年2月3日）
引き続き、流域の安全度を高めるため洗掘防止対策等を実施し、工事が完成しました。（令和2年5月11日工事完成）

位置図



平面図

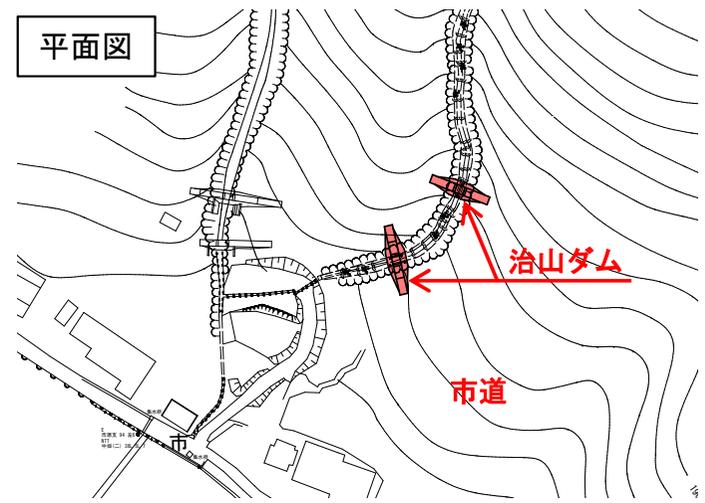

被災状況



【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
土砂流入：人家2戸，市道

【事業概要】 谷止工 2基 事業費：約34,700千円
高さ6.0m，幅17.0m，体積214.7m³
高さ5.0m，幅15.0m，体積152.4m³

設計：（有）広島林業調査設計
施工：（株）杉岡組
砂防・治山整備計画 事業箇所番号
⑥-【2】-54