

平成30年7月豪雨に伴い、呉市広町白石免田において発生した土砂災害（土砂流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業（緊急事業）について、所定の高さまで堰堤工事が完了しました。（令和3年6月28日）引き続き、地域の安全確保のため、再度災害防止事業として砂防堰堤の嵩上げ工事などを実施します。

位置図




大坪川

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
半壊：11戸

平面図

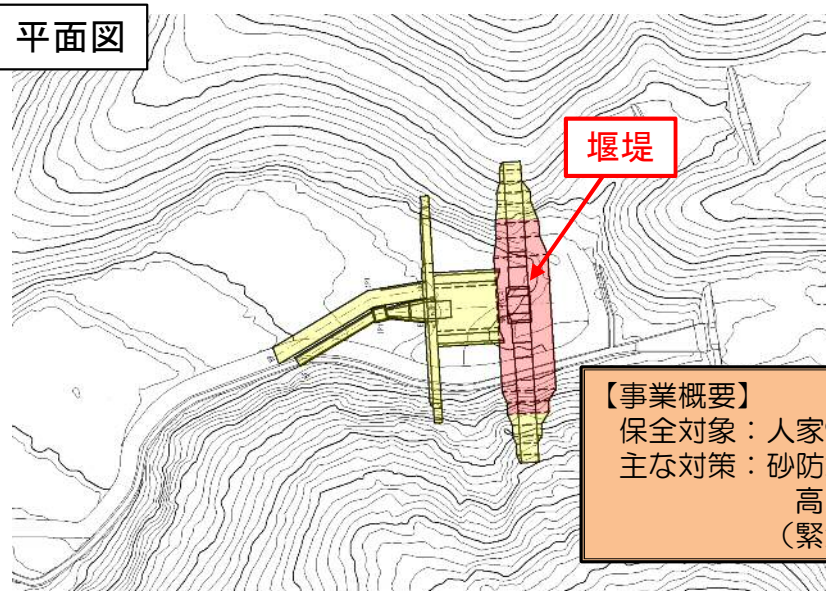

堰堤

【事業概要】


保全対象：人家98戸，市道970m
主な対策：砂防堰堤 1基
高さ9.5m，幅53.0m
(緊急事業分：高さ6.5m)

■進捗状況

被災状況



堰堤一般図

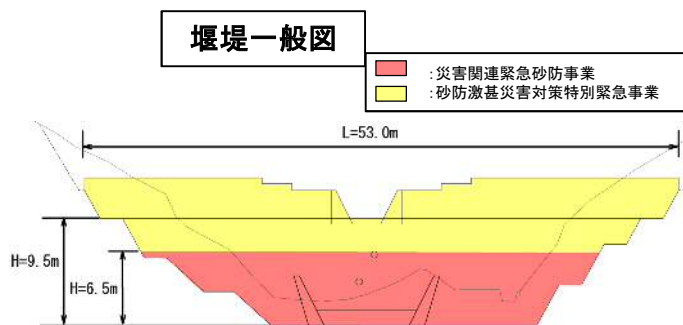

設計：国土監理株式会社
施工：株式会社松岡組
発注：西部建設事務所呉支所


緊急事業完了高さH=6.5m
令和3年6月28日




緊急事業完了（令和3年6月28日）

緊急事業

豪雨災害により発生した不安定な土砂に対し、安全性を確保する砂防ダムを整備

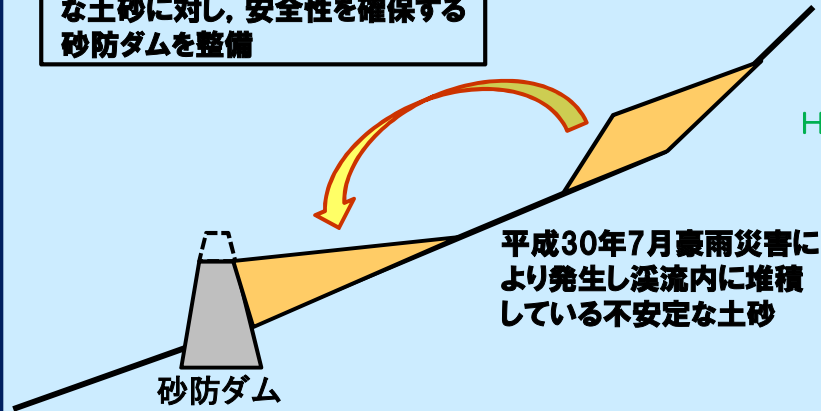


大坪川砂防ダム

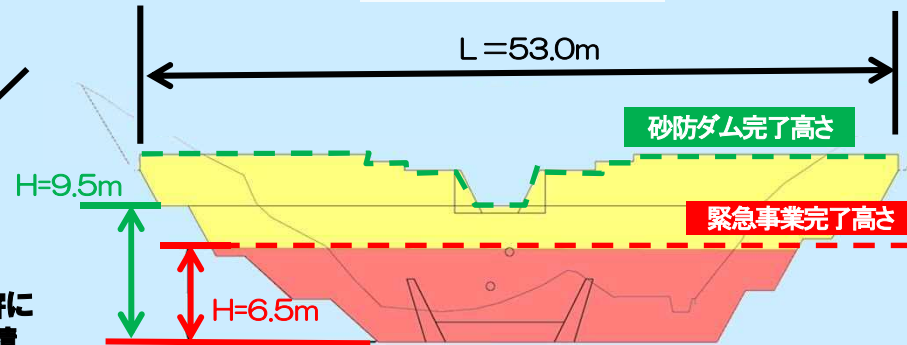

引き続き行う 流域の安全性を高めるための 砂防事業

流域内の土砂が豪雨等により発生した場合、さらに安全性を高めるための砂防ダムの嵩上げなどの整備

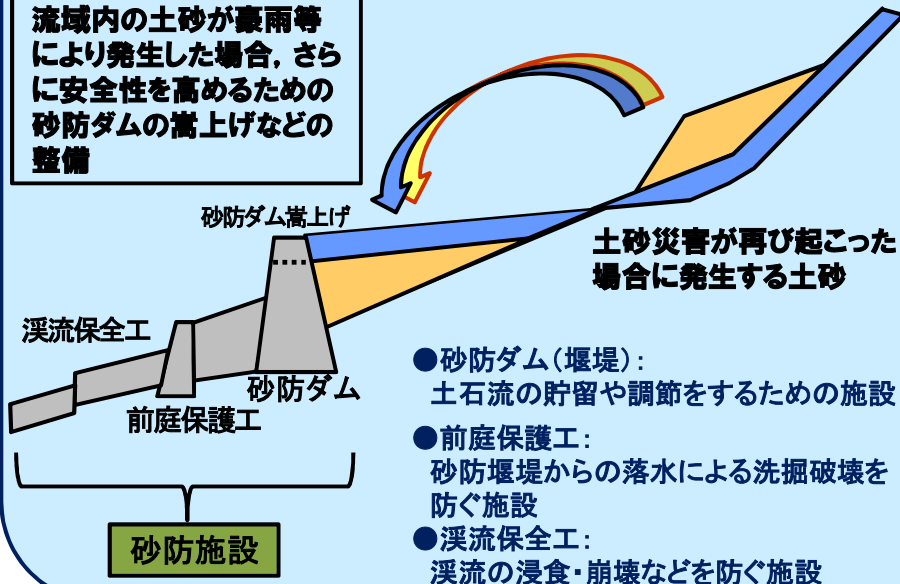

砂防施設完成イメージ