

# 【小用1号・小用1号隣】通常砂防事業の完了について


平成30年7月豪雨に伴い、呉市川尻町小用において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が実施している通常砂防事業が完了しました。（令和4年1月31日）

位置図



【被害状況】  
土砂災害発生日：平成30年7月7日  
半壊：1戸  
市道：約50m

平面図

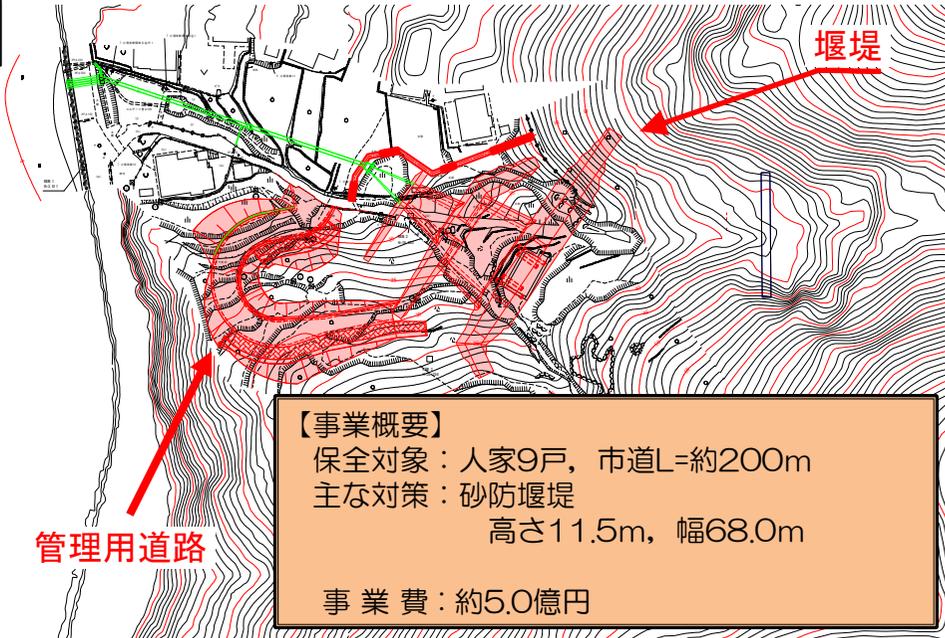


【事業概要】  
保全対象：人家9戸，市道L=約200m  
主な対策：砂防堰堤  
高さ11.5m，幅68.0m  
事業費：約5.0億円

堰堤一般図

■進捗状況

被災状況

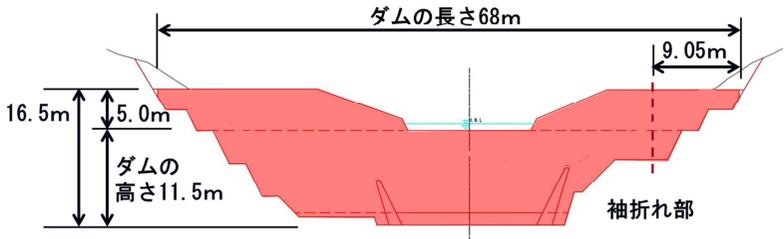

設計：大日本コンサルタント株式会社  
施工：稲田産業有限会社  
発注：西部建設事務所呉支所

