


令和3年8月豪雨に伴い、安芸高田市吉田町多治比において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）が完了しました。（令和6年4月5日）

引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部の工事を実施します。

位置図



平面図

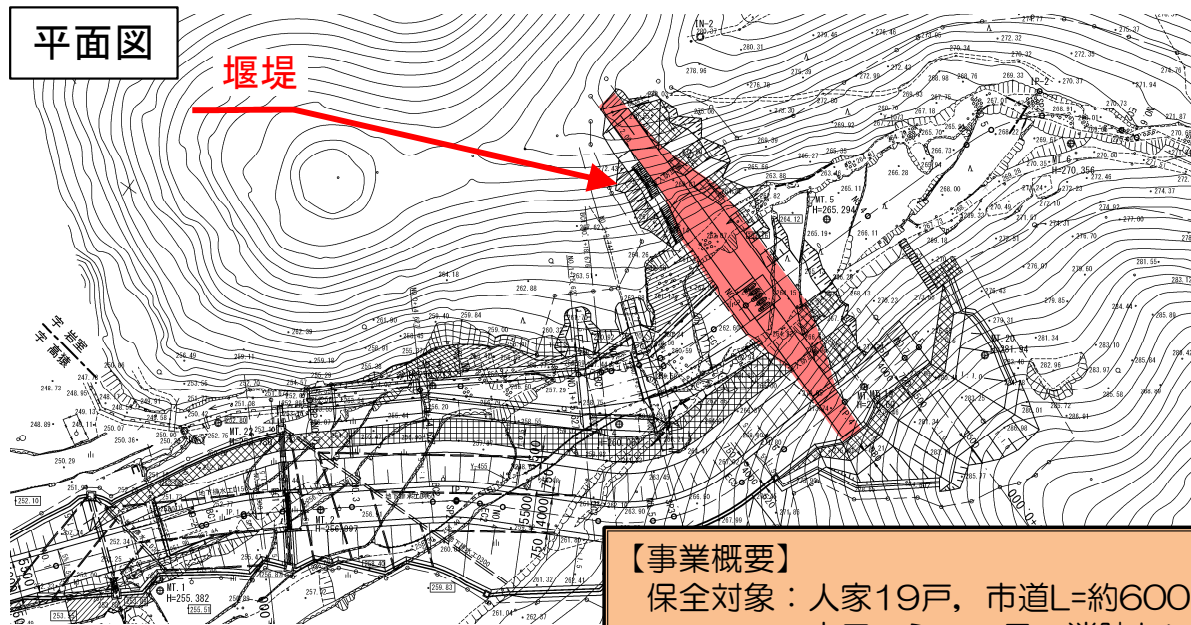

【被害状況】

土砂災害発生日：令和3年8月13日
人家1戸への土砂流入
県道への土砂流出


被害状況



【事業概要】

保全対象：人家19戸，市道L=約600m
吉田コミュニティ消防センター
主な対策：砂防堰堤 1基
高さH=11.0m，幅L=51.0m

堰堤一般図

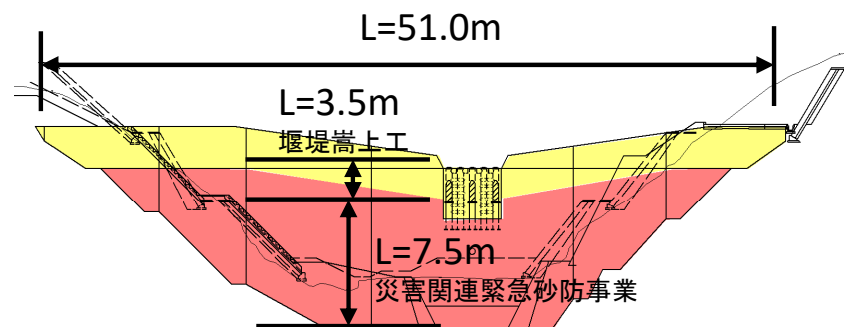

設計：明伸建設コンサルタント(株)
施工：高山(株)
所管：北部建設事務所

■進捗状況



工事完了（令和6年4月5日）