


平成30年7月豪雨に伴い、安芸郡熊野町出来庭地内において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が実施している再度災害防止事業について、計画された2基（2基目）の堰堤本体の工事が完了しました。（令和6年3月14日）引き続き、地域の安全確保のため、砂防堰堤周辺部の工事を実施します。


流域図




位置図

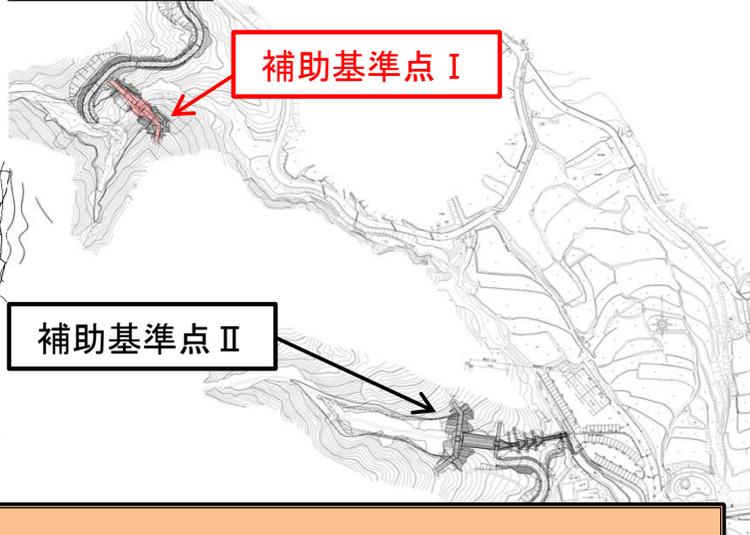

拡大図

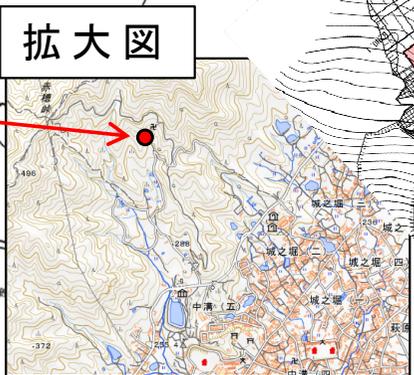


平面図

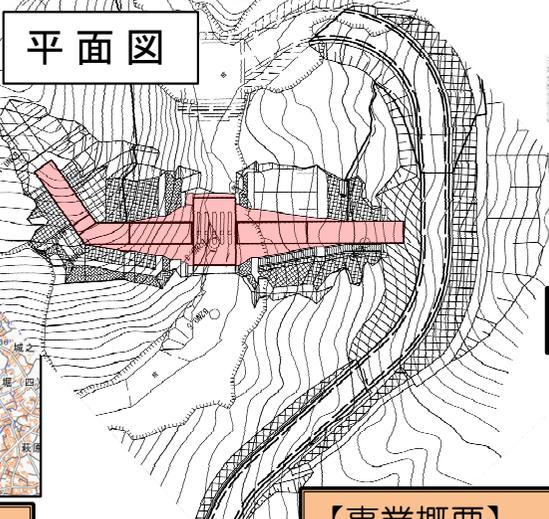

【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
流域内には溪岸浸食や崩壊地が多数あり、溪流が著しく荒廃している状況である。

【事業概要】
保全対象：人家59戸、町道L=約1、300m
主な対策：砂防堰堤 2基
（補助Ⅰ）高さ 12.5m、幅 58.0m※今回完了
（補助Ⅱ）高さ 10.0m、幅 58.0m※完了済

堰堤一般図

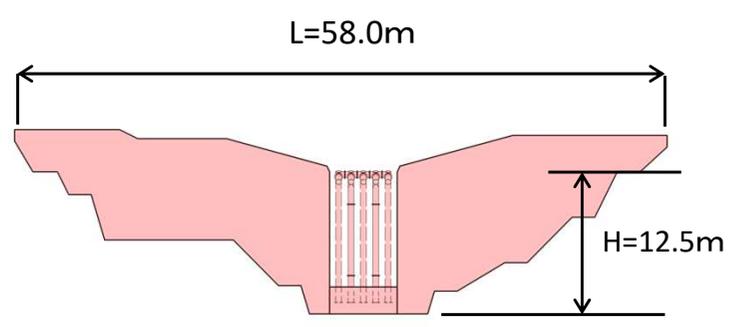

設計：中電技術コンサルタント株式会社
施工：株式会社熊野技建
発注：西部建設事務所

進捗状況



工事完了（令和6年3月14日）

荒廃状況

