


【西ノ谷川】再度災害防止に係る施設整備の完了について

平成30年7月豪雨に伴い、安芸郡海田町三迫において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が実施している再度災害防止事業について、計画された3基の砂防堰堤の内、1基目の堰堤本体工事が完了しました。（令和6年4月26日）引き続き、地域の安全確保のため、残りの砂防堰堤の整備を進めるとともに、砂防堰堤周辺部の工事を実施します。

位置図



平面図

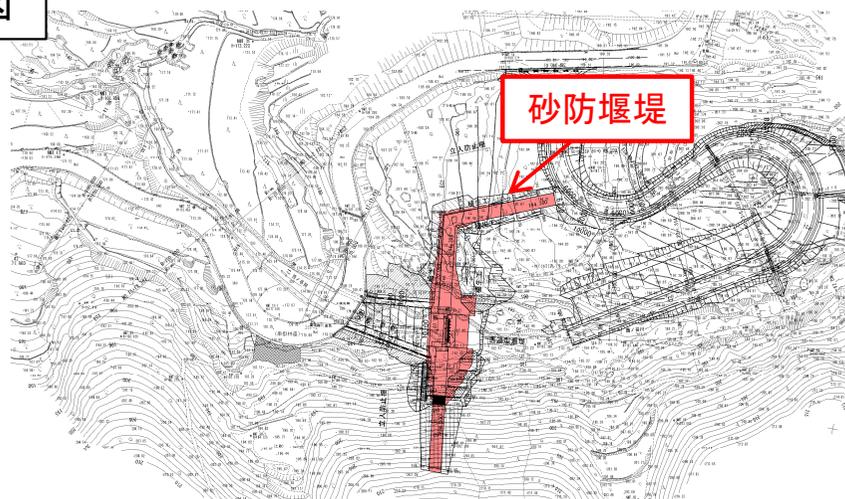

拡大図



【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
渓流内には溪岸侵食や崩壊地が多数あり、
渓流が著しく荒廃している状況である。


【事業概要】

保全対象：人家299戸、道路L=5、918m
主な対策：砂防堰堤 3基
高さ8.0m、幅51.0m
高さ11.0m、幅78.0m※今回完了
高さ10.0m、幅51.0m

荒廃状況



堰堤一般図

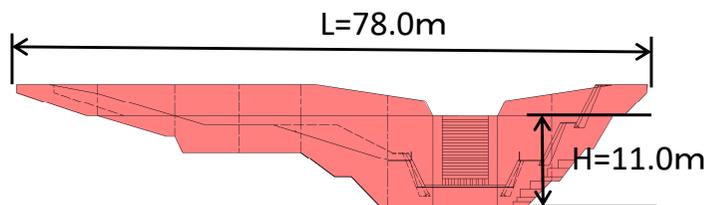

設計：明伸建設コンサルタント株式会社
施工：株式会社横山建設
発注：西部建設事務所

進捗状況



工事完了（令和6年4月26日）