


平成30年7月豪雨に伴い、安芸郡熊野町城之堀地内において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が実施している再度災害防止事業が完了しました。（令和6年12月20日）

位置図



拡大図

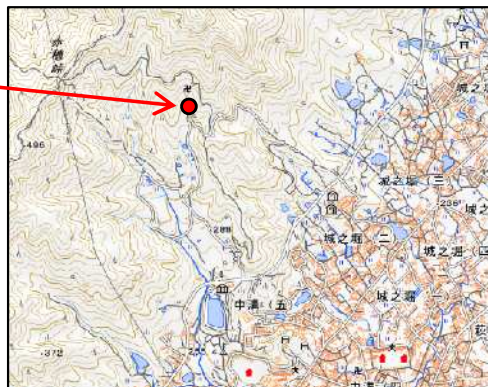

平面図



【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
流域内には溪岸浸食や崩壊地が多数あり、溪流が著しく荒廃している状況である。


【事業概要】

保全対象：人家59戸、町道L=約1、300m
主な対策：砂防堰堤 2基
（補助Ⅰ）高さ 12.5m、幅 58.0m
（補助Ⅱ）高さ 10.0m、幅 58.0m
事業費：約8.8億円

荒廃状況



堰堤一般図

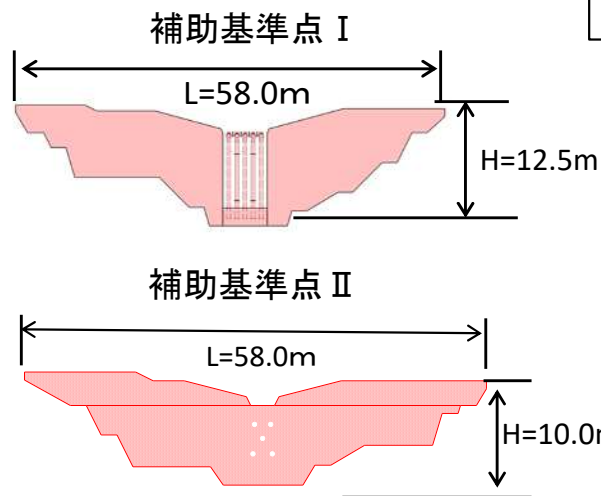

進捗状況

補助基準点Ⅰ



補助基準点Ⅱ



設計：中電技術コンサルタント株式会社
施工：株式会社熊野技建
発注：西部建設事務所