


平成30年7月豪雨に伴い、安芸郡海田町三迫地内において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が実施している再度災害防止事業が完了しました（令和6年3月15日）。

位置図



明飛川

平面図

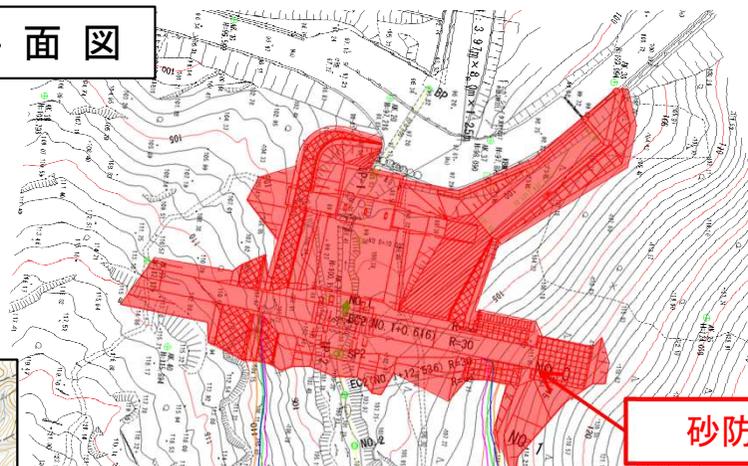

砂防堰堤

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日  
渓流内には溪岸侵食や崩壊地が多数あり、渓流が著しく荒廃している状況である。


【事業概要】

保全対象：人家57戸、町道L=1、291m、橋梁12基  
主な対策：砂防堰堤 1基 高さ 11.0m、幅60.0m  
事業費：約3.4億円

被災状況



堰堤一般図

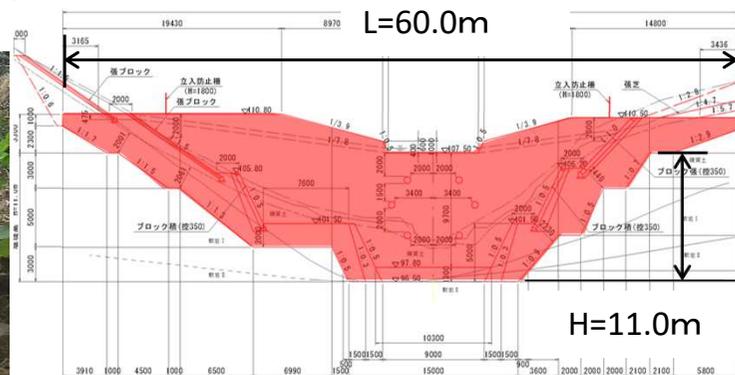

進捗状況



工事完了（令和6年3月15日）

設計：明伸建設コンサルタント株式会社  
施工：株式会社網本工業  
発注：西部建設事務所