


主要地方道 呉環状線 阿賀南工区

【位置図】



【事業箇所概略図】

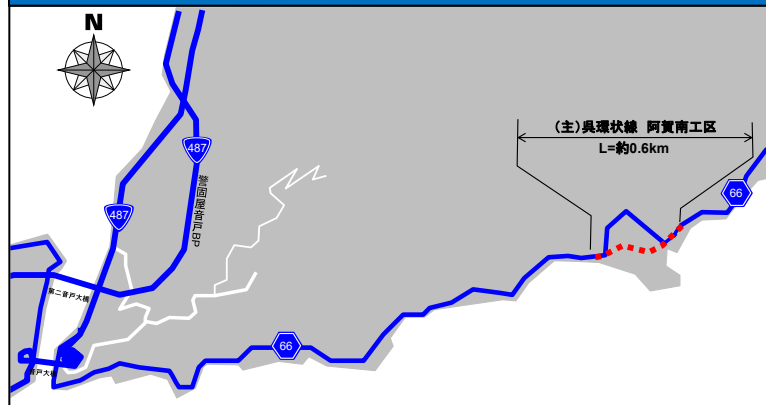

【事業目的】

主要地方道呉環状線は、呉市天応町を起点に市中心部を迂回し、同市警固屋町に至る環状道路であり、江能倉橋島半島地域と東広島・呉自動車道(阿賀IC)を結ぶアクセス道路として、重要な役割を担っている。

沿線には工場等が立地し、大型車の交通も多いが、事業区間は幅員が狭小で線形も悪く縦断勾配もきついため、円滑な交通の確保が課題となっている。また一部区間については、道路幅が特に狭いため、信号制御により一方通行で交通を処理している。

そのため、信号制御による一方通行を解消し、円滑な交通と歩行者の安全確保を目的に、現道の拡幅とバイパス整備を行うものである。

【施工前】



【施工中】



【事業概要】

事業箇所: 広島県呉市阿賀南9丁目
事業延長: 約0.6km
事業内容: 現道拡幅+バイパス整備
道路規格: 3種3級
設計速度: 50km/h
幅員: 9.75m(2車線)

【令和7年度事業内容】

調査設計