

福山西環状線外道路改良工事における工事請負契約の変更について

1 要旨・目的

工事請負契約の議決を受けた「津之郷山守線（福山西環状線）道路改良工事（R5-1工区）」、「福山沼隈線道路改良工事（R6-2工区）その2」、「一般県道坂小屋浦線道路改良工事（4工区）」の3件について、請負金額の変更契約を行う。

2 現状・背景

福山西環状線については、福山市内の交通渋滞の緩和や物流の効率化などを図る路線であり、現在、一般県道柞磨駅家線から一般国道486号までの区間の橋梁工事などを進めている。

主要地方道福山沼隈線については、福山道路と一体となって、国道2号などの著しい交通渋滞の緩和や物流の効率化を図る路線であり、現在、全線にわたり橋梁工事などを進めている。

一般県道坂小屋浦線については、JR呉線などにより分断された市街地の一体化と交通の円滑化を図る路線であり、現在、JR呉線と国道31号をまたぐ区間の橋梁工事等を進めている。

3 概要

(1) 事業内容（工事概要）

ア 津之郷山守線（福山西環状線）道路改良工事（R5-1工区）

(ア) 工事場所：福山市駅家町

(イ) 請負者：極東興和・オリエンタル白石 津之郷山守線（福山西環状線）道路改良工事（R5-1工区）共同企業体

(ウ) 工事内容：本線29号橋 橋長L= 102.0 m（ポステン方式PC3径間連続中空床版橋）
ONランプ橋 橋長L= 71.0 m（プレテン方式PC3径間連結T桁橋）
OFFランプ橋 橋長L= 70.8 m（プレテン方式PC3径間連結T桁橋）

(エ) 請負金額：現契約 1,716,194,700 円
変更契約 1,724,333,600 円（増額 8,138,900 円）

【主な増額理由】



- ・熱中症対策（空調服等）の実施に伴う現場管理費の増 約6百万円
- ・快適トイレの設置（現場環境改善の取組）による増 約2百万円

(オ) 工期：令和6年3月13日～令和7年12月26日



イ 福山沼隈線道路改良工事（R6－2工区）その2

- (ア) 工事場所：福山市瀬戸町
- (イ) 請負者：極東興和・オリエンタル白石 福山沼隈線道路改良工事
(R6－2工区) その2 共同企業体
- (ウ) 工事内容：本線7号橋 橋長 L= 116.0 m (ポステン方式PC3径間連結コンボ橋)
1号OV橋 橋長 L= 53.0 m (ポステン方式PC単純箱桁橋)
2号OV橋 橋長 L= 85.0 m (ポステン方式PC2径間連続箱桁橋)
- (エ) 請負金額：現 契 約 1,144,000,000 円
変更契約 1,149,597,900 円 (増額 5,597,900 円)
【主な増額理由】
・熱中症対策（空調服等）の実施に伴う現場管理費の増 約3百万円
・快適トイレの設置（現場環境改善の取組）による増 約2百万円
- (オ) 工 期：令和6年12月18日～令和8年2月25日

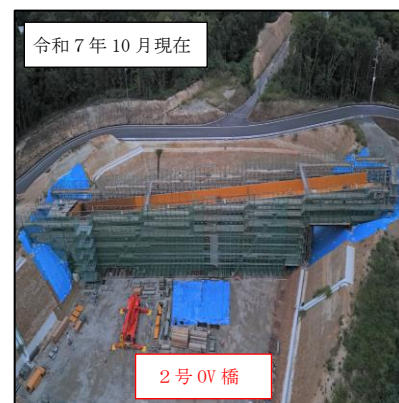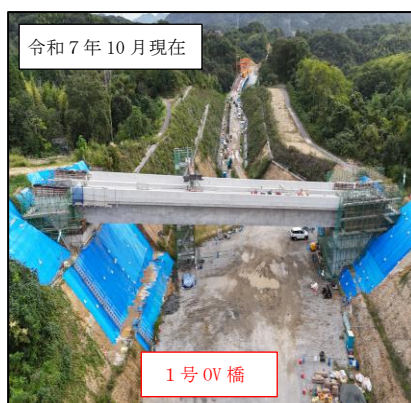

ウ 一般県道坂小屋浦線道路改良工事（4工区）

- (ア) 工事場所：安芸郡坂町平成ヶ浜二丁目
- (イ) 請負者：熊野・横山 一般県道坂小屋浦線道路改良工事（4工区）共同企業体
- (ウ) 工事内容：工事延長 L=128m
コンクリートU型擁壁工 V=2,505m³
- (エ) 請負金額：当初 638,000,000 円（税込）
変更 657,465,600 円（税込） (増額 19,465,600 円)
【主な増額理由】
・公共工事労務単価の上昇に伴う増 約8百万円
・建設発生土処分先の変更に伴う増 約7百万円
・熱中症対策（空調服等）の実施に伴う現場管理費の増 約2百万円
・快適トイレの設置（現場環境改善の取組）による増 約2百万円
- (オ) 工 期：令和6年7月3日～令和8年3月18日



(2) スケジュール

いずれの工事も変更金額が 25 百万円以内であるため、知事専決処分により請負者と変更契約を締結し、令和 7 年 12 月定例会において報告する。

(3) 予算

上記のとおり

位置図

