


高速回転ホルダー


摩擦かくはん接合装置MPF-2114FS
専用ホルダー

- 最高回転数 : 4000rpm
- 軸方向耐荷重 : 1.0ton (定格) 1.5ton (最大)
- 先端角度 : 0~5度の範囲で可変
- 把持シャंक径 : ϕ 12mm

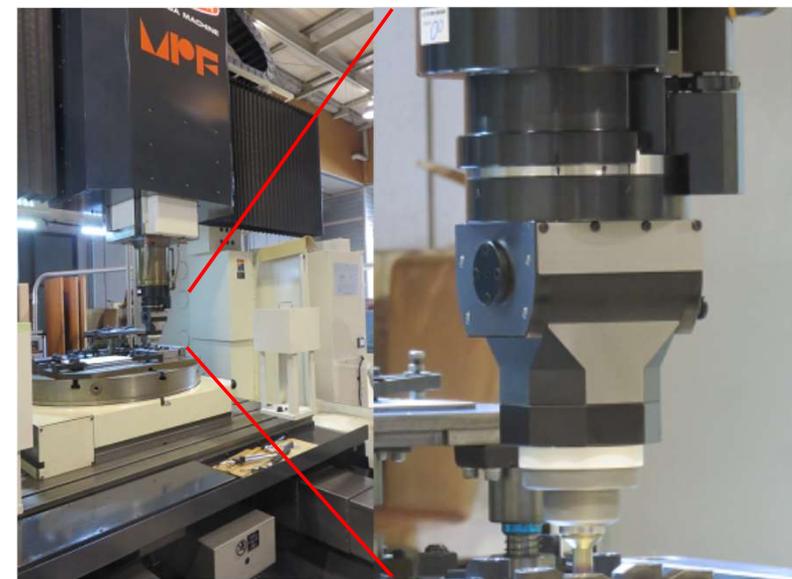


摩擦かくはん接合装置

高速回転ホルダー

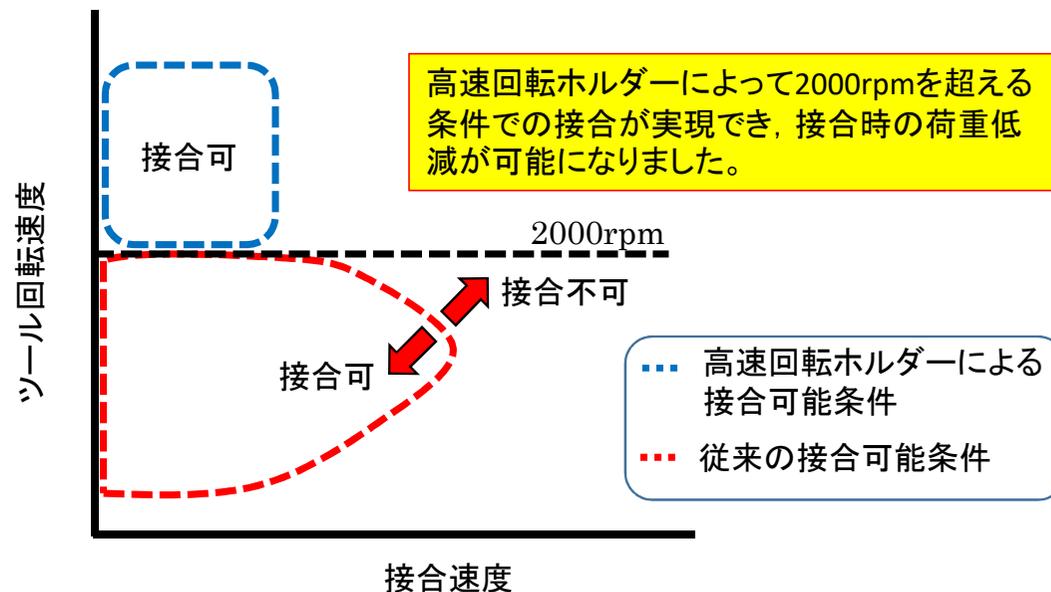

A5052 5mm材の接合可能条件

接合材の例

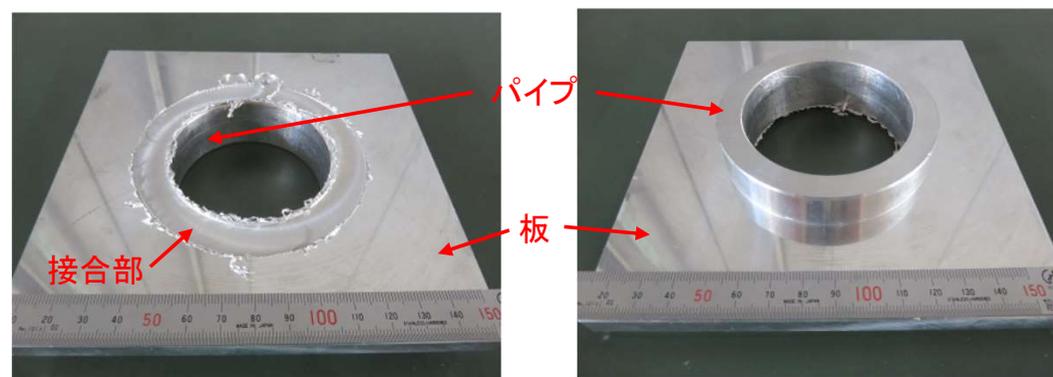

高速回転ホルダーで接合した板とパイプのL字継手外観写真