



段ボールベッド 組立説明書


材料



スリーブ 18枚




ケース 6個



天板 兼 パーテーション 4枚


組み立て手順

①




底部をテープでとめる
(同じものを6個作る)

②

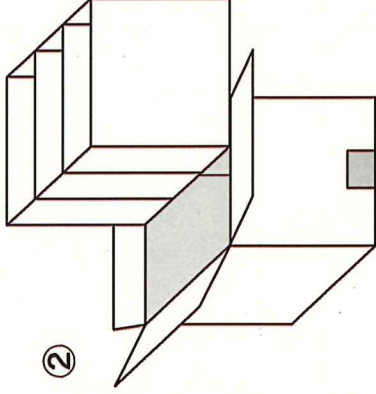


スリーブ3個を
ケースに入れる

③




上部を軽くテープでとめる
(収納物を取り出すため)

④




③を6セット並べる

⑤

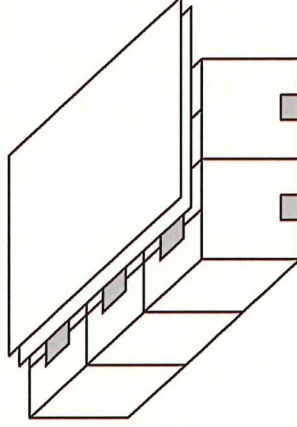

土台に天板を2枚のせて完成

⑥

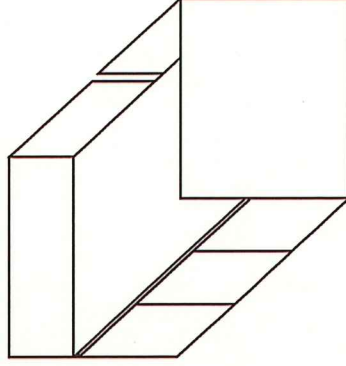

必要な場合は
パーテーション2枚で囲む

組み立て方は動画でも
ご確認ください。

(<https://youtu.be/krx4dgBlCAY>)



完成図



☆土台のケースの中に服・小物
などを収納できます

全段連段ボールベッド推奨規格

作成 2025年2月26日

A式ケース


ベッド1セットの内容
本体スリーブ18、A式ケース6、天板・パーテーション4(共通仕様)
梱包箱1、クラフトテープ 1セットに1巻 (50m巻)

ベッド1セットの必要数：6枚

段種 (フルト)	紙 質 構 成			印 刷	使用インキ	接 合	結束枚数	結束形態
AF	表ライナ	裏ライナ	中しん	あ り 別紙印刷 デザイン図面	く ろ D-260	グルー	6枚	二の字
	K6 (LB210)	K6 (LB210)	160 (MC160)					

注意 使用段ボール原紙について
ライナLB210：JIS P 3902 のLB級210g/㎡と同等以上の性能を有するもの
中しんMC160：JIS P 3904 のMC級160g/㎡と同等以上の性能を有するもの

設 計 寸 法 (展 開 寸 法)

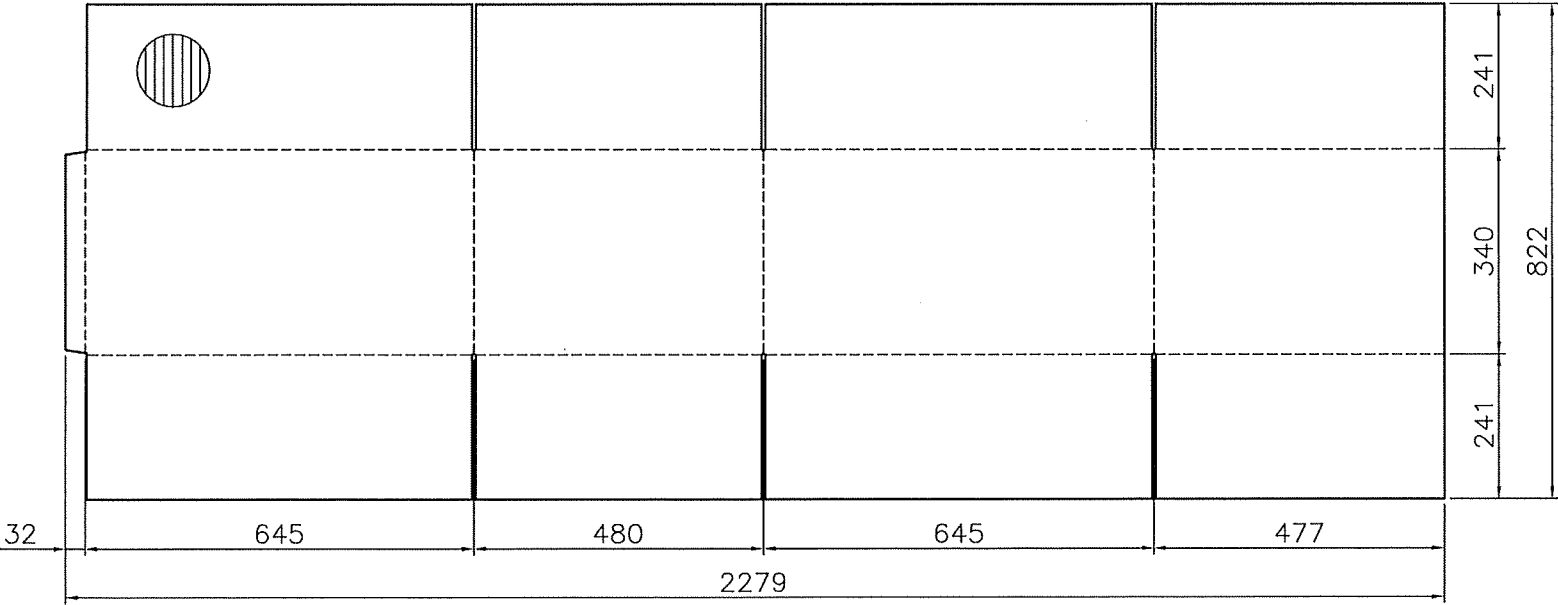

全段連段ボールベッド推奨規格

作成 2025年2月26日

本体スリーブ


ベッド1セットの内容
本体スリーブ18、A式ケース6、天板・パーテーション4(共通仕様) 梱包箱1、クラフトテープ 1セットに1巻 (50m巻)

ベッド1セットの必要数：18枚

段種 (フルート)	紙 質 構 成			印 刷	使用インキ	接 合	結束枚数	結束形態
AF	表ライナ	裏ライナ	中しん	な し		グルー	9枚	二の字
	K6 (LB210)	K6 (LB210)	160 (MC160)					

注意 使用段ボール原紙について
ライナLB210：JIS P 3902 のLB級210g/㎡と同等以上の性能を有するもの
中しんMC160：JIS P 3904 のMC級160g/㎡と同等以上の性能を有するもの

設 計 寸 法 (展 開 寸 法)

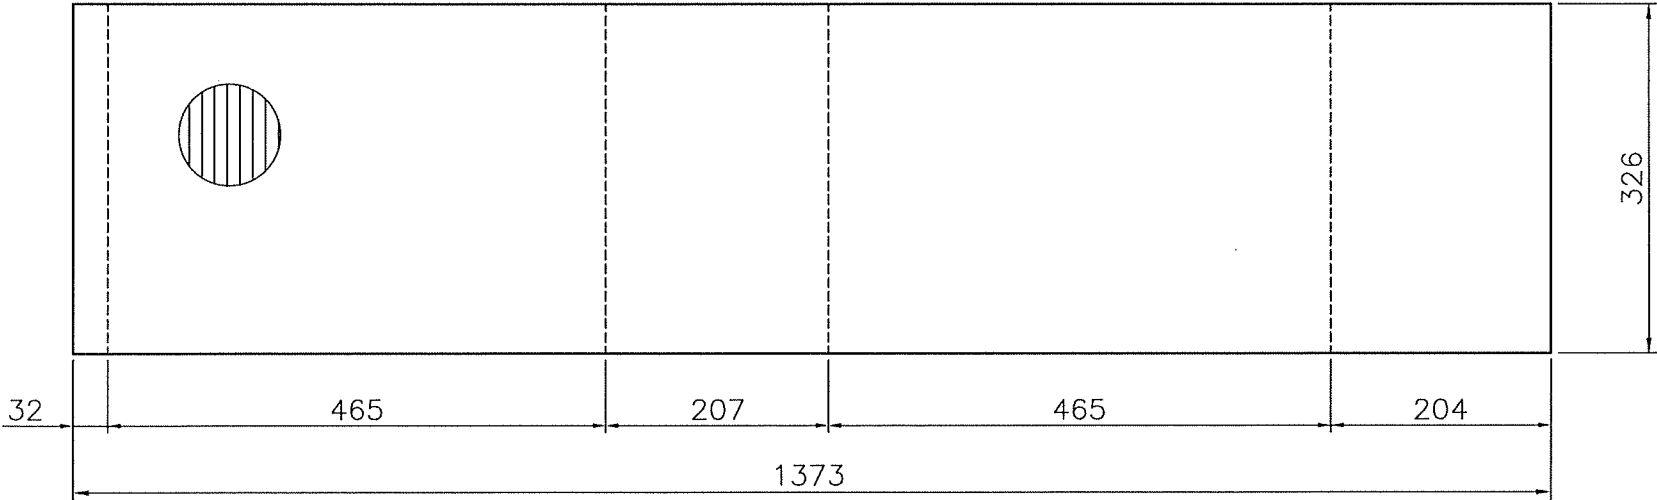

全段連段ボールベッド推奨規格

作成 2025年2月26日


天板・パーテーション	ベッド1セットの内容
	本体スリーブ18、A式ケース6、天板・パーテーション4(共通仕様) 梱包箱1、クラフトテープ 1セットに1巻 (50m巻)

ベッド1セットの必要数：4枚

段種 (フルート)	紙 質 構 成					印 刷	使用インキ	接 合	結束枚数	結束形態
	表ライナ	裏ライナ	中ライナ	A中しん	B中しん					
WF	K5 (LB170)	K5 (LB170)	120 (MC120)	120 (MC120)	120 (MC120)					

注意 使用段ボール原紙について
ライナLB170：JIS P 3902 のLB級170g/㎡と同等以上の性能を有するもの
中しんMC120：JIS P 3904 のMC級120g/㎡と同等以上の性能を有するもの

設 計 寸 法 (展 開 寸 法)

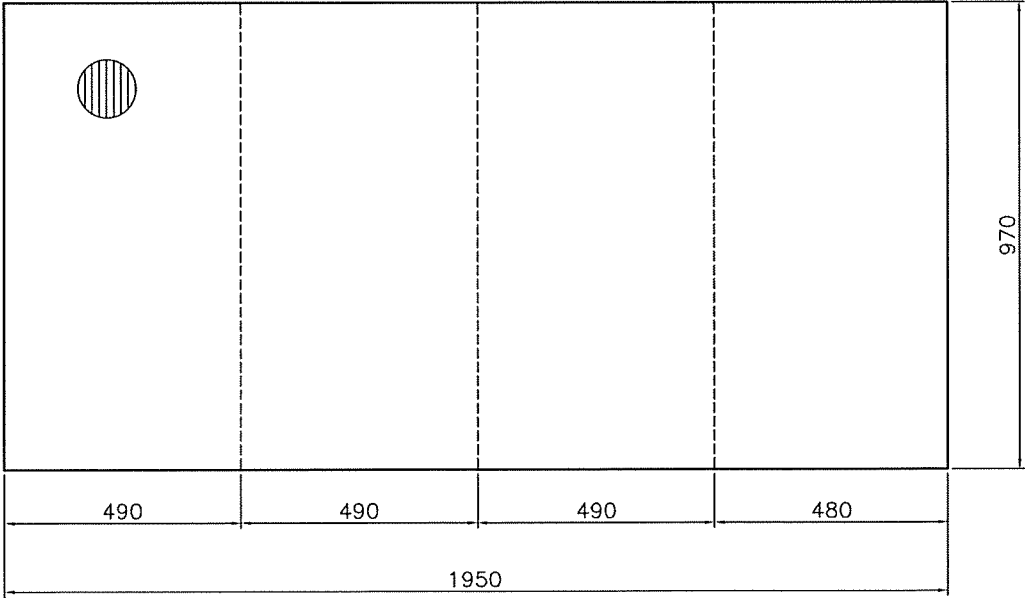

全段連段ボールベッド推奨規格

作成 2025年2月26日

梱包箱

ベッド1セットの内容
本体スリーブ18、A式ケース6、天板・パーテーション4(共通仕様)
梱包箱1、クラフトテープ 1セットに1巻 (50m巻)


ベッド1セットの必要数：1枚

段種 (フルート)	紙 質 構 成					印 刷	使用インキ	接 合	結束枚数	結束形態
WF	表ライナ	裏ライナ	中ライナ	A中しん	B中しん	あり 別紙印刷デザイン図面	くろ D-260	グルー		
	K5 (LB170)	K5 (LB170)	120 (MC120)	120 (MC120)	120 (MC120)					

注意 使用段ボール原紙について
ライナLB170：JIS P 3902 のLB級170g/㎡と同等以上の性能を有するもの
中しんMC120：JIS P 3904 のMC級120g/㎡と同等以上の性能を有するもの

設 計 寸 法 (展 開 寸 法)


二面継ぎ

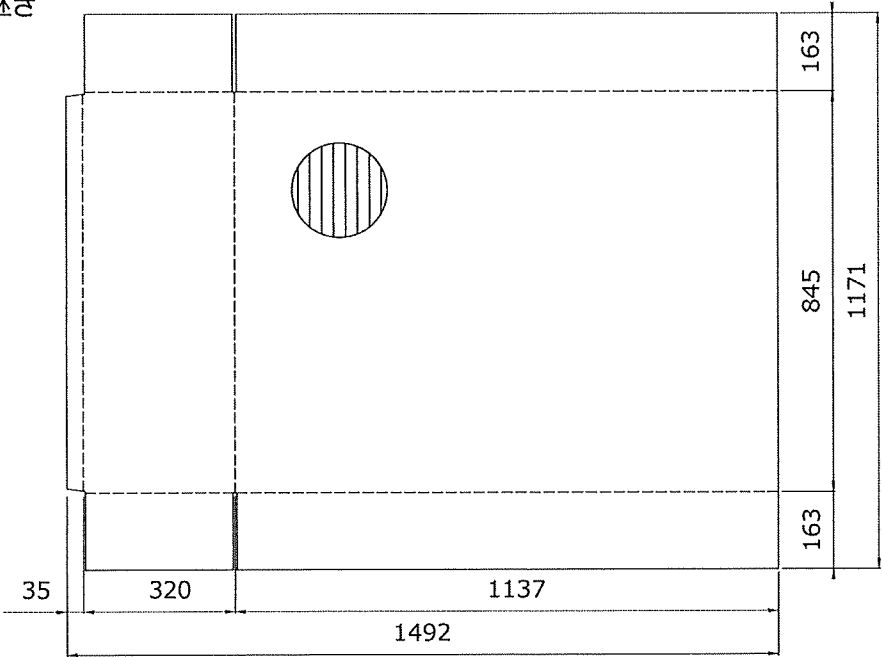


A式ケース印刷デザイン

使用インキ
くろ
D-260

(単位 : mm)

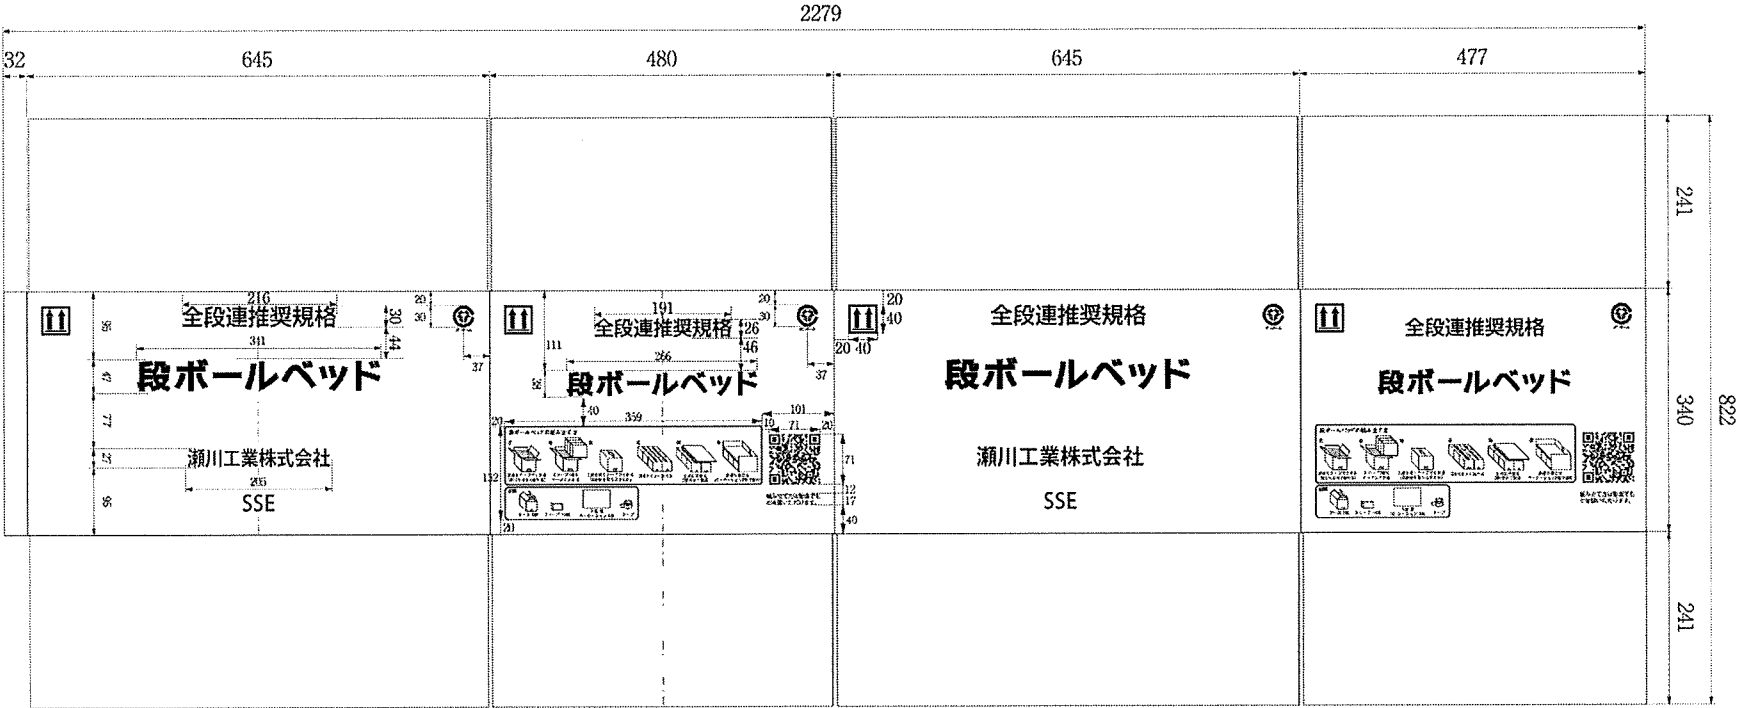


くろ
D-260

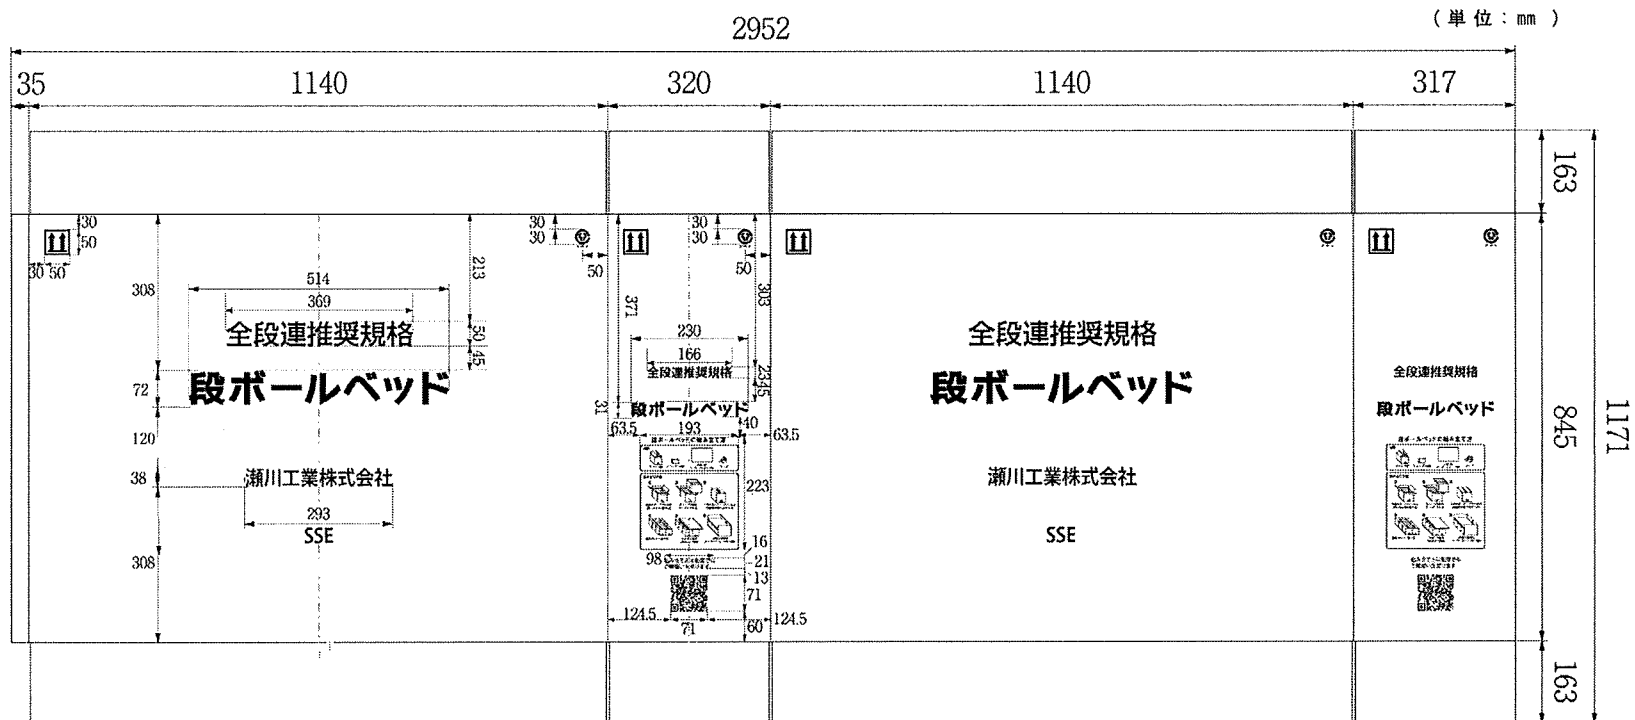

梱包箱への収納

本体スリーブ(18枚)
※9枚結束

A式ケース(6枚)

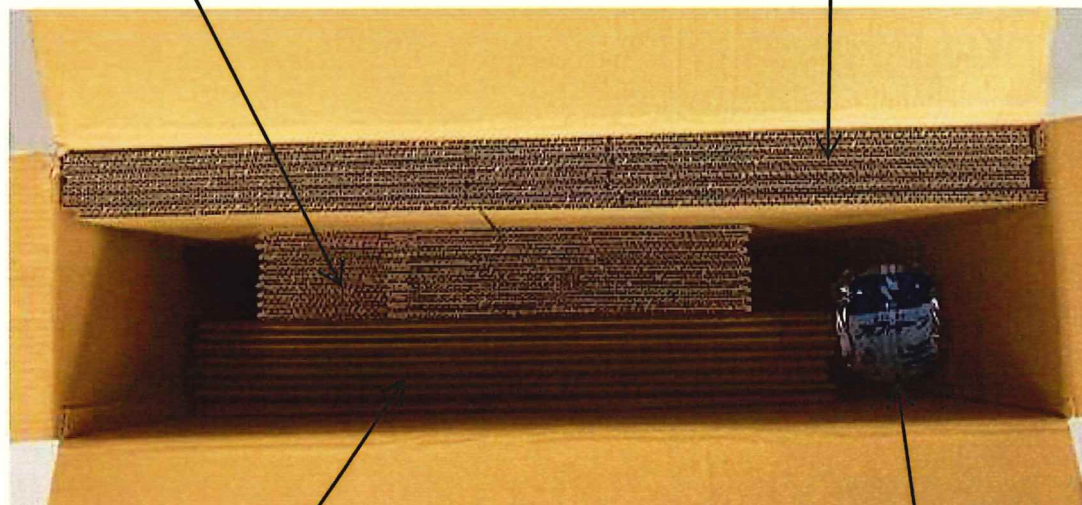

天板・パーテーション(4枚)

テープ(1個)
※1セットに1巻