

広島県植栽管理業務委託特記仕様書

1 業務概要

- (1) 業務名 : 広島県立広島高等技術専門学校 植栽管理業務
- (2) 履行場所 : 広島県立広島高等技術専門学校 広島市西区田方二丁目 25-1
- (3) 履行期間
防草シート設置を除く：令和8年2月10日から令和8年3月13日
防草シート設置：令和8年2月10日から令和8年3月31日

(4) 業務仕様

ア 本仕様書に記載されていない事項は、広島県植栽管理業務委託共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）による。

イ 本仕様書及び共通仕様書に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。

ウ 発注者の都合、関係する植栽の破損等により、施設管理担当者が必要と認めた場合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。

カ 本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

ク 本仕様書の・印、※印又は○印で箇条書きされた選択事項のうち、本業務で適用する事項は、※印及び○印の付いたものとする。

(5) 対象業務

本仕様書の対象業務は、(別紙) 作業位置図のとおりとする。

~~※樹木位置図、作業位置図(除草)、対象樹木一覧表を添付~~

- 樹木剪定（実施回数：1回）
 - 中高木等の剪定
 - 低木・生垣等刈り込み
 - ・ こも巻き及び取り外し（防寒措置）
- 枯損木処理
 - ・ 病虫害駆除、防除（実施回数： 回）
 - ・ 施肥（実施回数： 回）
- 除草（実施回数：1回）
- 草刈（実施回数：1回）
- 防草シート設置

2 作業計画書、作業日誌の提出

- (1) 契約後、作業計画書を事前に施設管理担当者に提出し承諾を受けること。この場合、作業計画書には次の事項について記載しなければならない。ただし、少量の剪定委託

業務等、簡易な作業においては、施設管理担当者の承諾を得て記載内容の一部又は全部を省略することができる。

- ア 作業概要
- イ 作業計画表（計画工程表）
- ウ 現場組織表（連絡体制）
- エ 安全管理対策
- オ 主要機材、資材
- カ 作業方法（仮設備計画等含む）
- キ 作業管理計画（工程管理、品質管理、写真管理）
- ク 緊急時の体制及び対応

- (2) 作業の進捗、労務者の就業、材料の搬入、使用機材、天候等を示す作業日誌を施設管理担当者の指示により作成し、提出すること。

3 作業完了報告書の提出

作業完了後、作業状況（作業前、作業中、作業終了後）の写真を添付のうえ、作業完了報告書を提出すること。

病虫害駆除、防除及び施肥業務の場合は、使用薬剤、肥料の納入時及び作業が全て完了した時点の資材の空き缶等の写真並びに使用薬剤、肥料の品質、出荷状況等を証明する書類を添付すること。

4 使用材料の指定

4-1 使用肥料

肥料の使用は、時期に応じて次表のものを使用すること。

時期	対象樹木	肥料	数量

4-2 そのほか

- (1) 法面の作業のため、転落防止等の安全対策を実施すること。
- (2) 道路に面している法面の作業の際は、交通事故防止のため、交通整理員等を配置すること。
- (3) 可能な限り、事前に現地確認を実施すること。

作業位置図

施工部分

別紙

共通事項

- ① 施工部分は、可能な限り現地確認すること。
- ② 法面での作業があるため、転落防止等の安全対策を実施すること。
- ③ 道路に面しているため、交通事故防止のため、交通整理員等を配置すること。

運動場

- ① 中木・高木の剪定 (3)、雑木・枯れ木の伐採 (3)
- ② 除草・草刈・生垣の剪定
- ③ 運動場南側の防草シートの上に伸びている雑木 (高木 3) の枝の伐採、防草シートの上に体積している落ち葉等の除去
- ④ 南側法面下の溝に堆積している落ち葉の除去 (土を除く)

実習棟 2

- ① 中木・高木の剪定 (カイズカイブキ 約 30)
- ② 除草・草刈・生垣の剪定、外灯に絡まっているツルの伐採※外灯に絡まる原因となるツルは、根本から伐採、雑木 (2 本) の伐採
- ③ 東側法面の防草シートの中、端から生えている雑草等の草刈・伐採

本館棟 西・南側

- ① 中木・高木の剪定 (松 1, カイズカイブキ・コノテガシワ 38、クロガネモチ 1)
- ② 除草・草刈・生垣の剪定

実習棟 1

- ① 中木・高木の剪定 (松 1, カイズカイブキ・コノテガシワ 13、)、枯れ木 (ハゼ) の伐採 1
- ② 除草・草刈・生垣の剪定

実習棟 3

- フェンスの内側にある生垣、中木・高木 10 本は駐車場の妨げになるため、伐採
- 実習棟 1, 3 共通
- ① 防草シートの中、端から生えている雑草等の伐採、防草シートの上に体積している落ち葉等の除去
 - ② 南側法面下の溝に堆積している落ち葉の除去 (土を除く)

別館

- ① 別館 B 棟北側 (法面下) の溝に堆積している落ち葉の除去 (土を除く)
- ② 中木の剪定 (3)、中木の伐採 (3)
- ③ 別館東側フェンス沿いの外側 3 メートルの範囲で雑木 (高木) 及びツルの伐採 (本数不明)、フェンスに絡まっているツルの除去
- ④ 東側法面内の水路沿いの倒木 (竹等、本数不明) の伐採


運動場

- ① 運動場東側フェンスの内側に伸びている雑木 (高木) の枝の伐採 (本数不明)、竹の伐採 (1)、フェンスに絡まっているツルの除去
- ② 鍛錬場の屋根等に伸びている雑木 (高木 3) の枝の伐採

本館棟 東・南側

- ① 防草シートの中、端から生えている雑草等の草刈・伐採
- ② 防草シートの上に架かっている雑木 (3 本) の枝の伐採
- ③ 防草シートの上に堆積している落ち葉等の除去
- ④ 実習棟 3 側の溝を超えて伸びている雑木 (2 本) の枝の伐採

実習棟 2 及び本館棟の東側法面下の溝に堆積している落ち葉の除去 (土を除く)

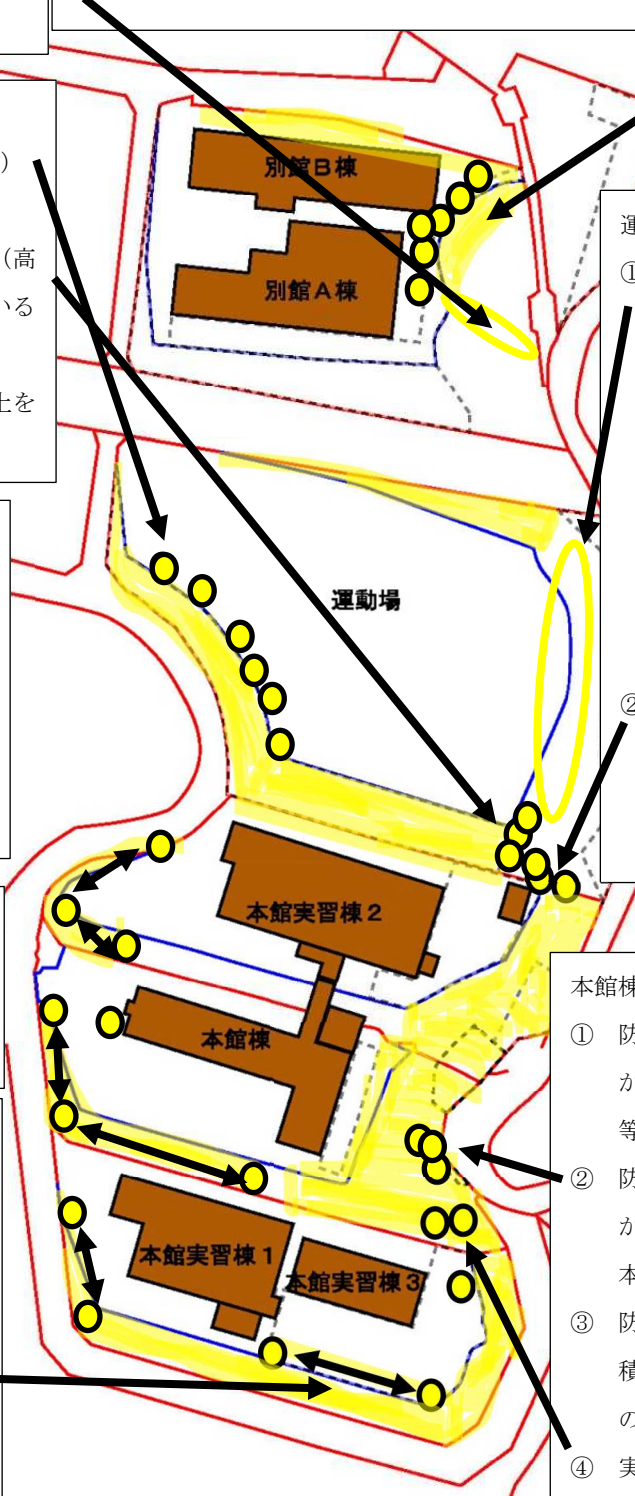

作業位置図（防草シート設置）

施工部分

防草シートの設置

1 範囲

面積の算定が困難なため、可能な限り現地確認をすること。

【運動場北側法面】

- (1) 上は、法面上のフェンス部分から下はコンクリートブロックまで
(2) 横は運動場入口から東側角まで

【運動場南側（階段西側）】

- (1) 上は、法面上のフェンス部分から下はコンクリートブロックまで
(2) 横は、階段横から西側角まで

2 業務

- (1) 生垣の伐採・草刈
(2) 防草シート設置

①防草シートの品名：チガヤシート（グリーン）

②固定方法等

- ・アンカーピン4本/m²
- ・防草シート重ね部は、10cm以上
- ・防草シートの重ね部には、専用補助資材のチガヤテープ（グリーン）を貼付
- ・コンクリートへの接着は、アタッチ（シリコン系）とチガヤシート止め

※可能な限り防草シート表面の凹凸をなくす施工とし、シートの重ね部に貼るチガヤテープで確実に密閉すること。

