

呉市安浦町に位置する野呂川水系では、平成30年7月豪雨に伴い、河道に流れ込んだ土砂や流木により、中畑川の越水・破堤や野呂川の洪水が発生し、約60haの浸水被害が発生しました。このため、中畑川では野呂川合流点より約1.4kmの区間で河道を拡幅するとともに、流木の対策を行い、浸水被害を防止してまいります

被害状況



【中畑川河川改修事業 全体事業概要】

事業延長：約1.4km

事業内容：河道拡幅、橋梁架替、
流木捕捉施設による流木対策等



国土地理院地図に広島県が加筆


現在の進捗

【上流部】

- 令和6年10月から流木捕捉施設の工事を進めています。
現在は、河川の拡幅、人道橋の架替、流木捕捉施設の工事を行っています。

【下流部】

- 令和6年12月に八千代橋周辺の土地境界を確定する立会を行いました。
現在は、移転をお願いする方々の土地・建物等の調査等を行っています。

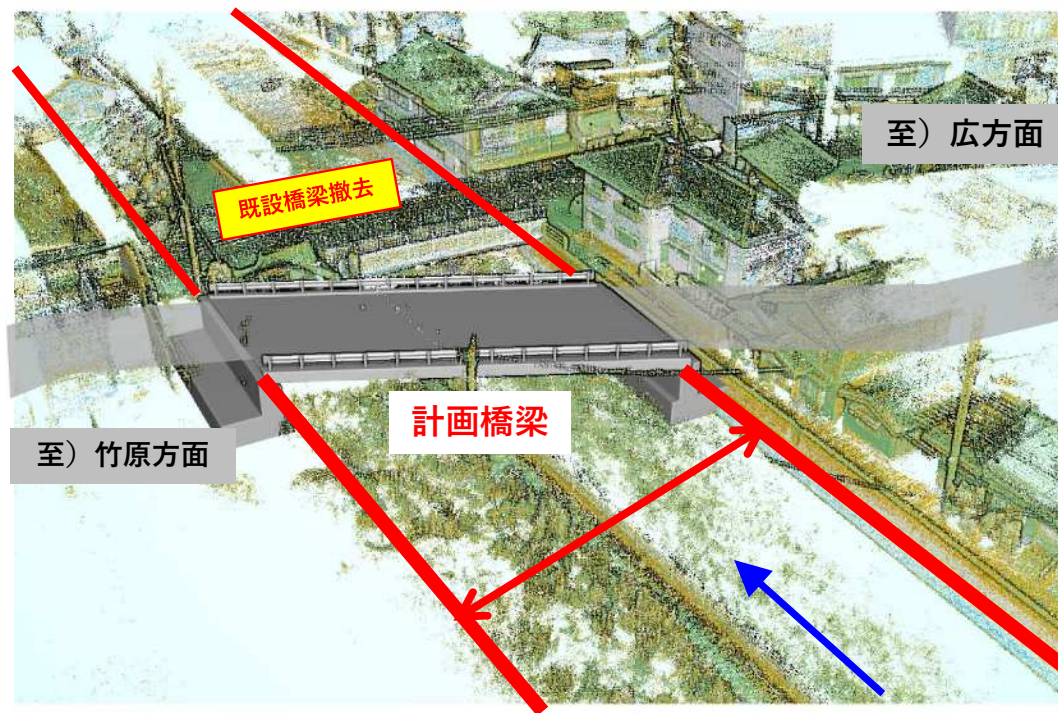

広島県 インフラマネジメント基盤 Doboxに現地での測量成果を合成