

# 一般国道182号法面崩壊箇所の復旧工事について

平成27年10月15日  
東部建設事務所  
(TEL 084-921-1311)

## 1 要 旨

平成27年7月23日に発生した、一般国道182号福山市加茂町百谷地内の法面崩壊箇所については、8月6日から片側交互での通行となっており、平成28年1月の2車線での通行を目指し、調査・設計及び用地取得などを進めてまいりましたが、このたび、全面復旧に向けての工程計画を作成し、本復旧工事に着手しました。

これにより、2車線供用開始予定時期は、平成28年1月下旬、工事完成は3月中旬となる見込みです。

## 2 工事の概要

工事延長 L = 128 m

掘削工 V = 11,780 m<sup>3</sup>


吹付法枠工 A = 2,390 m<sup>2</sup>

モルタル吹付工 A = 410 m<sup>2</sup>

## 3 今後の予定（工程）

施工内容	施工時期
① 準備工 (伐採, 工事用道路設置等)	平成27年10月上旬 作業着手
② 土工 (掘削, 法面整形及び土砂運搬)	平成27年11月上旬 施工開始予定
③ 法面保護工 (吹付法枠(上段部))	平成27年11月下旬 施工開始予定
④ 既設仮防護柵移設, 舗装工等	平成28年1月中旬 施工開始予定
<b>2車線供用開始予定</b>	<b>平成28年1月下旬</b>
⑤ 法面保護工 [③の継続] (吹付法枠(下段部), モルタル吹付)	平成28年1月下旬
⑥ 仮防護柵撤去, 舗装工等	平成28年2月下旬
<b>本復旧工事完成予定</b>	<b>平成28年3月中旬</b>

# 平面図

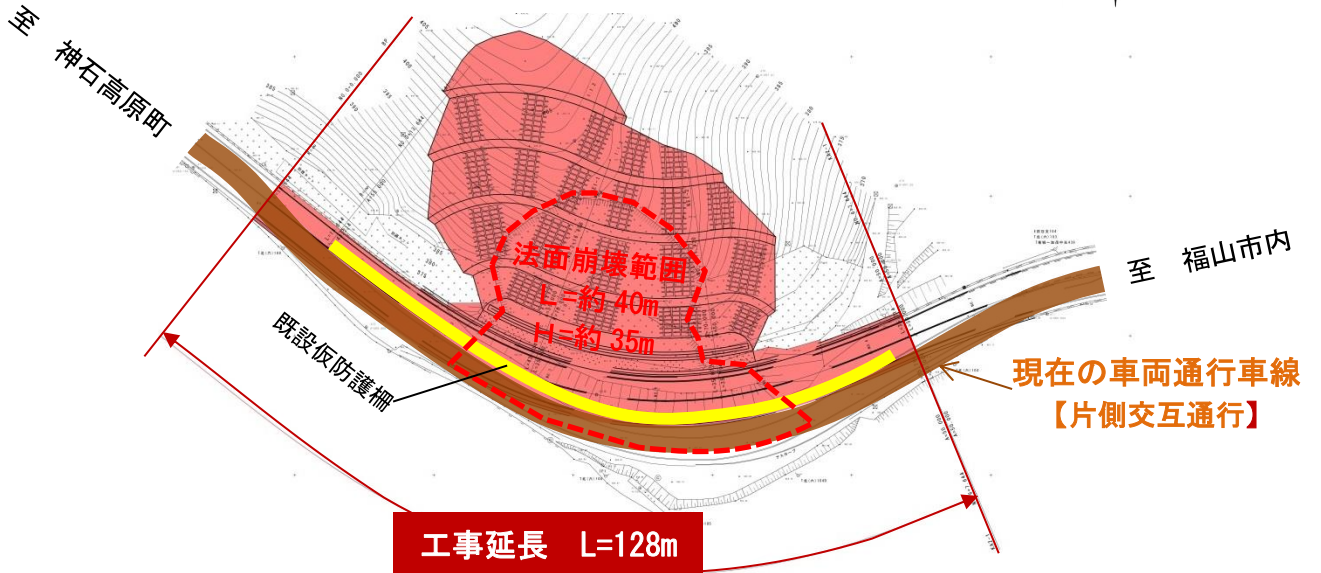

# 断面図

