

平成30年7月豪雨に伴い、安芸郡坂町小屋浦において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）が完了しました。（令和3年3月29日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部の工事を実施します。

位置図




【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日  
全壊：5戸  
半壊：47戸  
町道：約4,650m

被災状況



平面図

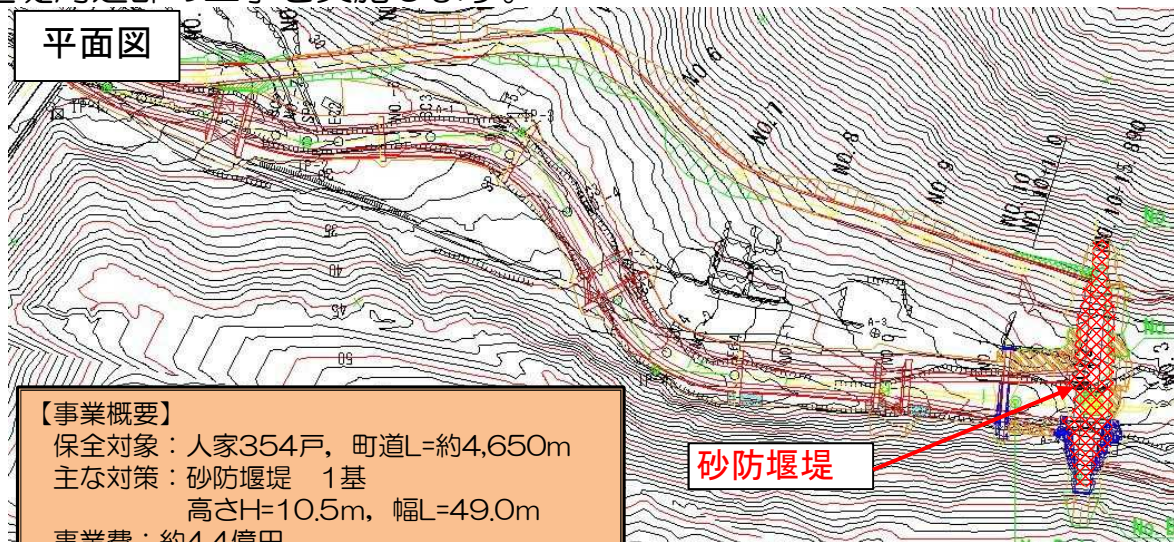


【事業概要】

保全対象：人家354戸、町道L=約4,650m  
主な対策：砂防堰堤 1基  
高さH=10.5m、幅L=49.0m  
事業費：約4.4億円

砂防堰堤

被災状況

堰堤一般図

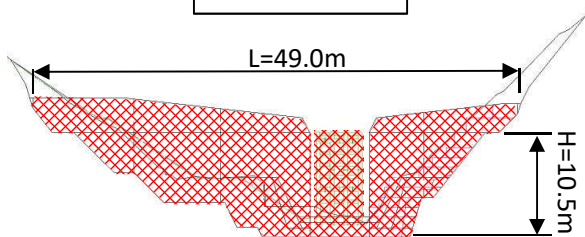

設計：パシフィックコンサルタンツ株式会社  
施工：大政建設工業株式会社  
発注：西部建設事務所

■進捗状況



工事完了（令和3年3月29日）