


平成30年7月豪雨に伴い、東広島市西条町御園宇南竜王において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している治山激甚災害対策特別緊急事業の治山ダム本堤（本流）が完成しました。

位置図



被災状況

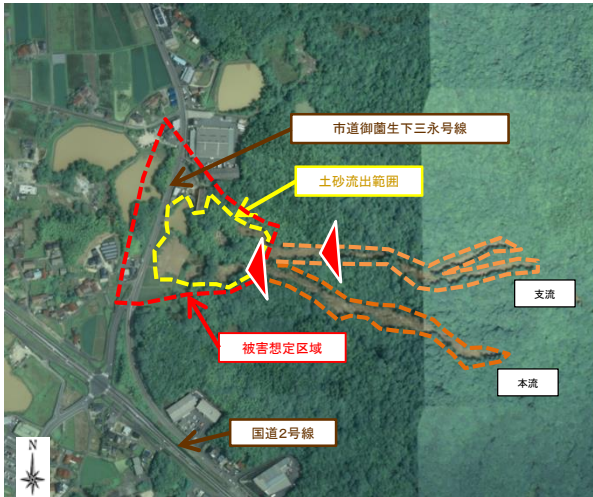

進捗



【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
土砂流入：市道、農地、事業所、ため池

【事業概要】
No.1谷止工（本流） L=58.5m H=6.5m V=775.3m³
No.1谷止工（支流） L=45.5m H=5.0m V=358.0m³
事業費：105,800千円

設計：(株)ミズキコンプライアンス
施工：(株)後藤組
砂防・治山整備計画 事業箇所番号 13-【12】-464