

Takakita

TWIN RAKE

ツインレーキ

TR3880 / TR4580 / TR5580

旋回作業もスムーズ！直装式・2ロータレーキ！



TR3880

圃場の4隅までムダなく集草！


作業幅可変式
草量や後工程などの
様々な条件下で
最適作業




各アームにタイン3列装備
集草ロスを低減！

TR4580

全シリーズ公道走行対応

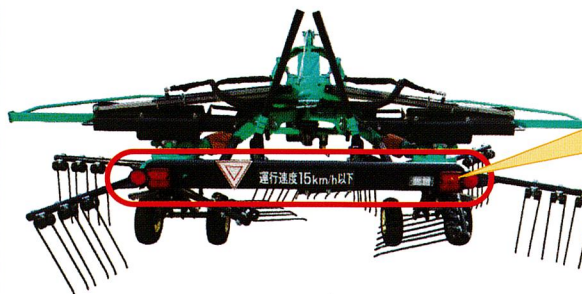

公道走行に必要な
灯火器類を標準装備！



作業幅を段階的に調整可能


ロールベアラの作業幅や草量に応じて、作業幅を段階的に設定可能※。

※TR3880/TR4580:5段階、TR5580:3段階

TR3880 : 325cm, 340cm, 350cm, 365cm, 380cm

TR4580 : 390cm, 400cm, 420cm, 430cm, 455cm


TR5580 : 510cm, 530cm, 550cm

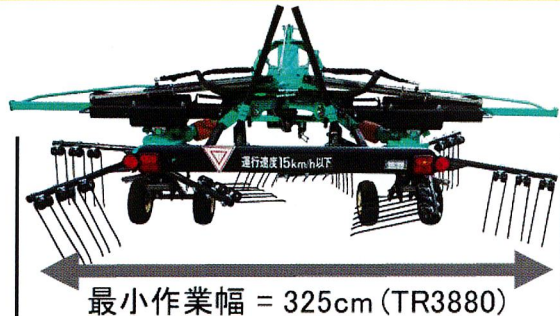

最小作業幅 = 325cm (TR3880)

390cm (TR4580)

510cm (TR5580)

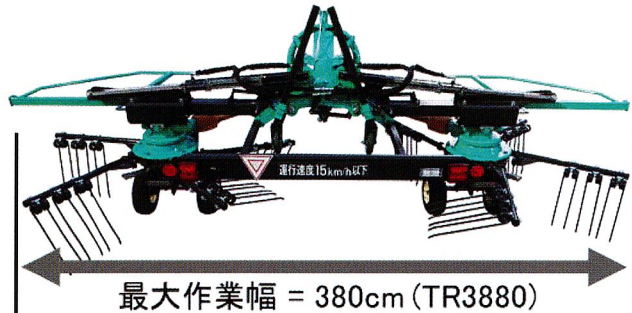


最大作業幅 = 380cm (TR3880)

455cm (TR4580)

550cm (TR5580)

3Dカム採用で集草性能向上！

“3Dカム”採用により、振動や騒音を低減し、スムーズな動きで集草性能が向上。

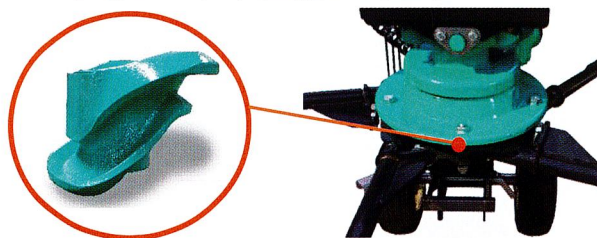

電動ロック解除アタッチ TR-D1

コントロールボックス操作で、アーム開閉のロック解除が手元で可能です。



フリースイング機構

圃場の凹凸や旋回時での追従性が良く、コーナーでの作業も楽々。

機体を持ち上げると自動的にセンタリングされ、次の列への作業もスムーズ。



選べる作業高

ピン位置の差し替えにより、圃場条件に応じて作業高を11段階に調整可能※。


※TR5580は18段階



収納・移動時はコンパクトに！

油圧折りたたみ機構により、コンパクトに収納・移動ができます。

折りたたみ時には、自動スイングロック機構により、移動時の揺れを防ぎます。



■ 主要諸元

型 式			TR3880	TR4580	TR5580
作 業 幅(cm)			325 ～ 380	390 ～ 455	510 ～ 550
機体寸法 (mm)	作業時	全 長	2,290	2,685	3,120
		全 幅	3,525 ～ 4,065	4,210 ～ 4,870	5,300 ～ 5,700
		全 高	1,500	1,600	1,360
	格納時	全 長	2,420	2,805	3,280
		全 幅	2,140	2,320	2,490
		全 高	2,370	2,725	3,000
機体質量(kg)			485	585	690
タイヤサイズ			13×5.00-6PR	15×6.50-8 4PR	15×6.50-8 4PR
ロータ数			2		
タインアーム数(1ロータ)			5	6	7
タイン数(1アーム)			3		
適応トラクタ(kW[PS])			25.7 ～ 58.8 {35 ～ 80}	36.8 ～ 73.6 {50 ～ 100}	51.5 ～ 88.3 {70 ～ 120}
適応トラクタ質量(kg)			1,900以上	2,200以上	3,000以上
装 着 方 法			3点リンク直装式 (カテゴリⅠ・Ⅱ)		3点リンク直装式 (カテゴリⅡ)
作業速度(km/h)			3 ～ 7	3 ～ 7	5 ～ 8
作業能率(分/10a)			3 ～ 7	2 ～ 6	2 ～ 3

※機体質量はユニバーサルジョイント装着時の数値です。

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業

農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
タカキタのホームページに
アクセスできます。



製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ

本社工場／〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場／〒007-0882 札幌市東区北丘2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
U R L : <https://www.takakita-net.co.jp>