



ITV設備システム系統図

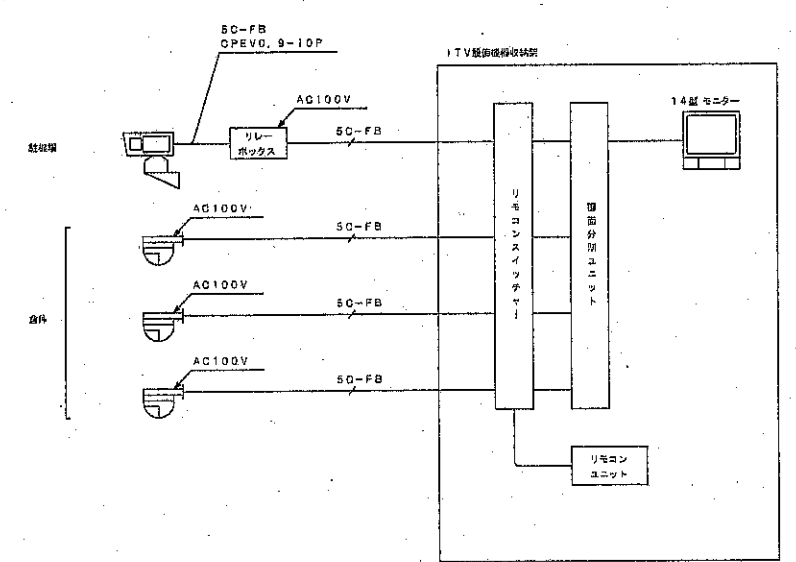


ITV設備機器収納架

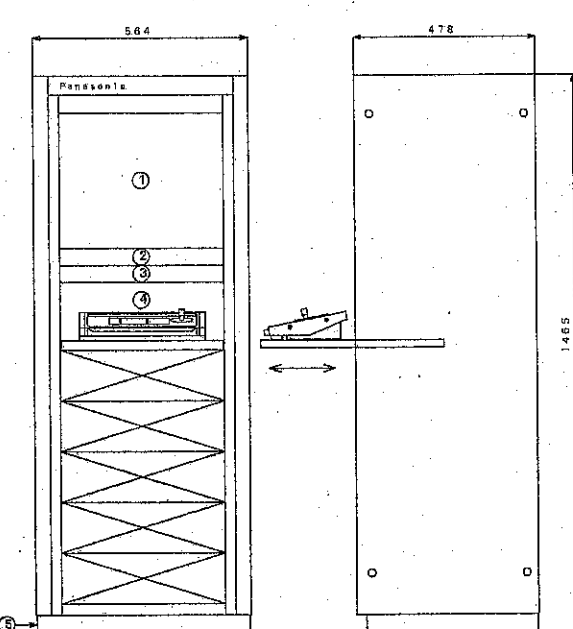


| No. | 名称         | 仕様                           | 数量 |
|-----|------------|------------------------------|----|
| ①   | 14型カラーモニター | 映像入力A、B : 1Vp-p / 75Ω (BNC)  | 1  |
|     |            | 音声入力A、B : 10dB HI-Zピンジャック    |    |
|     |            | ブラウン管 : 14型                  |    |
| ②   | 画面分割ユニット   | カメラ入力 : BNC接続×8              | 1  |
|     |            | 映像処理 : 9画面/4画面×2/1画面/メニュー    |    |
| ③   | リモコンスイッチャー | カメラ入力 : 1.0Vp-p / 75Ω×8      | 1  |
|     |            | カメラスルー出力 : 1.0Vp-p / 75Ω×8   |    |
|     |            | 映像出力 : レンズスリット20 1Vp-p / 75Ω |    |
| ④   | システムコントローラ | カメラ入力 : 1.0Vp-p / 75Ω        | 1  |
|     |            | ビデオ出力 : 1.0Vp-p / 75Ω        |    |
|     |            | コントロール : レンズ制御、画面制御、ハウジング制御  |    |
|     |            | 外部映像制御、カメラ制御、アラーム            |    |
| ⑤   | 筐体         | 収納スペース : 29U                 | 2  |

倉庫カメラ(ドーム型)

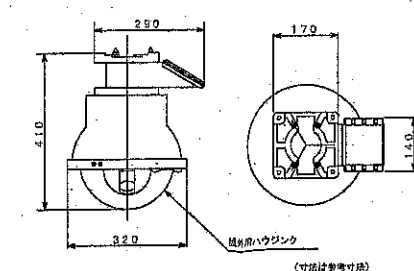


| 仕様        | AC100V 消費電力 : 1/4W インターライン伝送方式CCD       |
|-----------|-----------------------------------------|
| 有効画素/伝送速度 | 755 (H) × 485 (V) 伝送速度 : 2.0Mbps        |
| 視野角       | 水平 : 48° TV本機上 / 垂直 : 35° TV本機上 (中心部にて) |
| プリセット機能   | 8ポイント、オートパン                             |
| ズーム比/焦点距離 | 光学2.2倍 3.79-8.3.4mm (電子ズーム2倍)           |
| 拡大口径比     | 1.1.6 (WIDE) - 3.0 (TELE)               |
| 解像能力      | 水平 : 360 エントリス程度 垂直 : 0-80°             |

駐機場カメラ

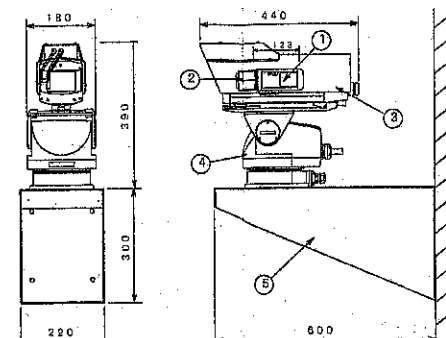


| No. | 名称          | 仕様                                    | 数量 |
|-----|-------------|---------------------------------------|----|
| ①   | カラーCCDカメラ   | 映像素子 : 1/8型 インターライン伝送方式CCD            | 1  |
|     |             | 伝送速度 : 4.8Mbps (H) × 3.64Mbps (V)     |    |
|     |             | 有効画素数 : 771 (H) × 492 (V)             |    |
|     |             | 解像度 (H/V) : 4.8 (H) × 3.6 (V) (中心部にて) |    |
| ②   | 10倍電動ズームレンズ | 焦点距離 : 11-55mm F1.5 6.7mm - 2.6 (F)   | 1  |
|     |             | 視野 (水平) : 4.8 (TELE) - 45.2° (WIDE)   |    |
|     |             | 視野 (垂直) : 3.5 (TELE) - 33.0° (WIDE)   |    |
| ③   | カメラハウジング    | 電圧 : AC24V 50/60Hz                    | 1  |
|     |             | (接続する外部電源レギュレータより)                    |    |
| ④   | 筐体          | ファン/ヒーター/プロセッサ内蔵 ワイヤレス                | 1  |
|     |             | 電源 : AC24V 50/60Hz                    |    |
|     |             | 水平視野角 : 垂直視野角 : 45°                   |    |
|     |             | 遠近調整 : 10 0-50                        |    |
| ⑤   | カメラ取付金具     | 材質 : SUS304 3.0mm                     | 1  |

屋外用リレーボックス




| 電源      | AC100V 50/60Hz |
|---------|----------------|
| カメラ入力   | 1.0Vp-p / 75Ω  |
| マイク入力   | 75dBV / 600Ω   |
| 映像出力    | 1.0Vp-p / 75Ω  |
| スピーカー出力 | 1W / 8Ω        |

錠システム制御盤

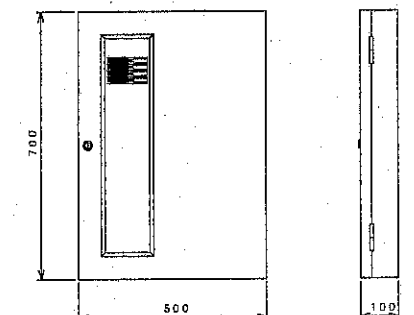


| 仕様      |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 最大制御回路数 | 8 (4/8) 回路 4回路                  |
| 外形寸法    | 幅600×高さ700×奥行100mm              |
| 重量      | 約20kg                           |
| 電源/消費電力 | AC100V 150VA (MAX)              |
| 制御方式    | CPU制御                           |
| 電気駆動    | ディップスイッチによる設定                   |
| 解錠時間設定  | 5、10、20、30秒まで設定可能               |
| 警報時間設定  | 30秒                             |
| 外部出力    | リモート出力/開扉表示出力/閉扉表示出力            |
| 外部入力    | 磁気カードリーダー                       |
| 材質・色    | 鋼板製スリム色焼付塗装仕上げ (マンセル2.5Y9/1半ツヤ) |
| 使用温度    | 0~40℃                           |
| 周囲湿度    | 40~80%                          |

磁気カード

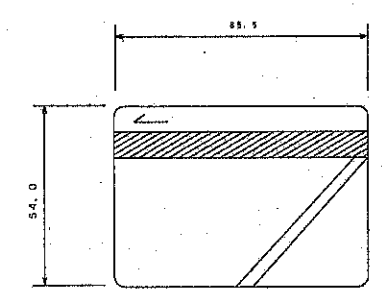


| 寸法    | 85.8×54.0×0.8  |
|-------|----------------|
| JIS規格 | 準拠             |
| 材質    | PVC (塩化ビニール樹脂) |
| 数量    | 20枚            |

錠システム制御盤

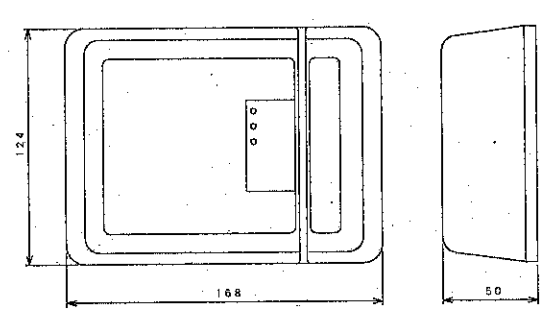

| 仕様      |                       |
|---------|-----------------------|
| 適用カード   | MT (磁気)               |
| 制御方式    | ワンチップCPU              |
| メモリ     | 不揮発性RAM               |
| 読取り文字数  | 69文字                  |
| カード駆動方式 | 半自動スライド式              |
| カード登録種類 | 10種類                  |
| カード進行速度 | 10~100mm/秒            |
| LED表示灯  | 電源・異常・エラー             |
| ブザー     | 圧電ブザー                 |
| 電源      | DC24V                 |
| 使用温度/湿度 | 0~40℃/45~85% (結露なきこと) |
| 外形寸法    | 幅168×高さ124×奥行き50mm    |
| タイプ     | 面付タイプ                 |
| 材質/色    | 樹脂製/マンセルN8.0          |

磁気カードリーダー

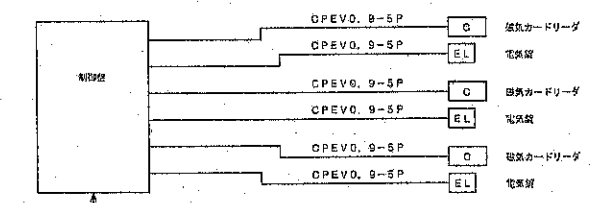

| 接続          | 接続先       |
|-------------|-----------|
| CPEVD. 8-5P | 磁気カードリーダー |
| CPEVD. 9-5P | 電源        |
| CPEVD. 9-5P | 磁気カードリーダー |
| CPEVD. 9-5P | 電源        |
| CPEVD. 9-5P | 磁気カードリーダー |
| CPEVD. 9-5P | 電源        |

広島県土木建築部都市局建築総室設備工事業

図面番号 E-32

図面名称 電気設備 機器仕様書 (3) (その他 機器)