


給水ユニット外形寸法図



TYPE

機種: NX-VFC-e

〔流仕様〕〔推定末端圧力一定給水方式〕〔3台並列4台ローテーション運転〕

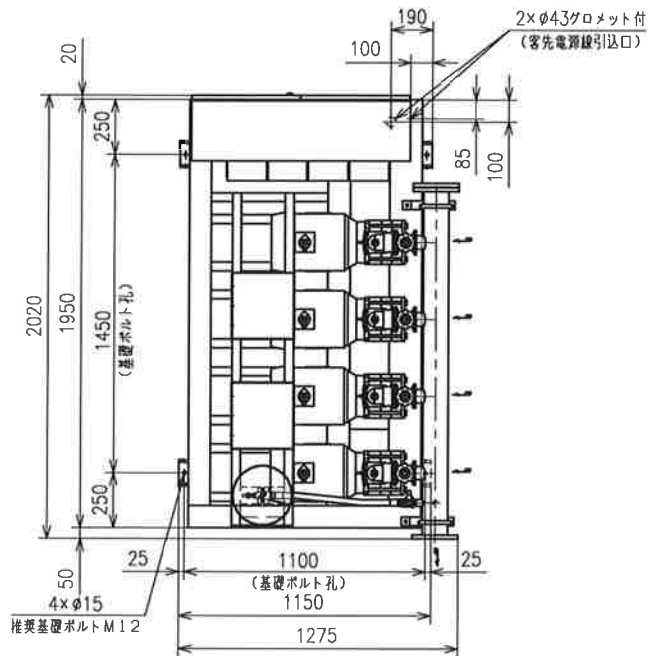

No.	部 品 名	個数
1	ポンプ	4
2	圧力タンク (20L)	1
3	圧力発信器	1
4	フロースイッチ	4
5	TJバルブ	1
6	高温センサ	4
7	吐出エルボ (パイパス付旋転型止弁内蔵)	4
8	仕切弁	4
9	制御盤	1
10	専用相フランジ (吸込用)	4
11	閉止フランジ	1
12	中継端子箱	2

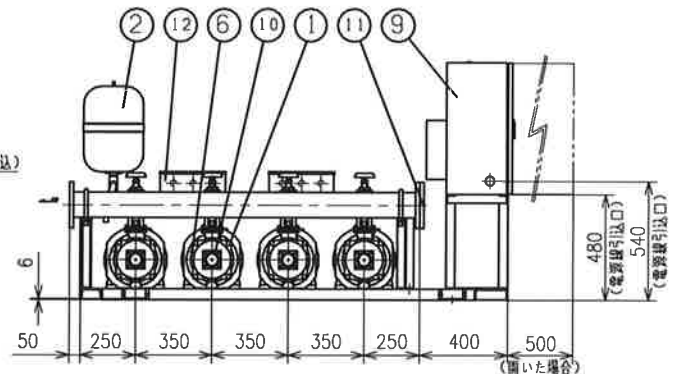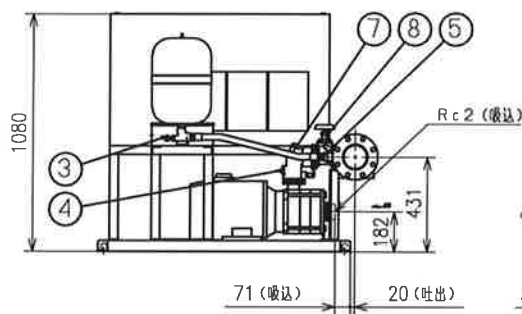

型 式	出力 kW	最高回転速度 min ⁻¹	概算質量 kg
NX-100VFC503-5.5Tx4-e	5.5	3600	535
NX-100VFC503-7.5Tx4-e	7.5	3600	554

特殊仕様: 制御盤位置特殊、中継端子箱付

吸込用相フランジは付属の専用相フランジをご使用ください。吐出方向の変更は⑩閉止フランジを入れ替えてください。吐出用相フランジは特別付属品です。

TJバルブには、φ10mm (3/8^B) のホースが接続可能です。凍結防止仕様は特殊仕様となります。

(制御盤寸法: 1000×600×300)

付 属 品 ACCESSORIES		4台ローテーション3台並列運転
ポンプドレンコック付		盤仕様2 (効率改善リアクトル
凍結防止仕様		(高調波対策))
パイプサイレンサ PIPESILENCER		
概算質量 MASS		493 kg


APPROVAL 承認
伊東
CHECK 検閲
緒方
DESIGN 設計
藤木

ユニット仕様 UNIT SPEC.				電動機仕様 MOTOR SPEC.	
吐出量 CAPACITY	m ³ /min	ユニット口径 UNIT SIZE	φ50/φ100 mm	極 数 POLE	2 P
全揚程 TOTAL HEAD	m	周波数 FREQUENCY	60 Hz	種 別 TYPE	全閉外扇屋内形
最高回転速度 MAXIMUM SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹	相・電圧 PHASE & VOLTAGE	3 φ 200 V	出 力 OUTPUT	5.5 kW×3
機器名称 ITEM NAME	加圧給水ポンプ			機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	NX-100VFC503-5.5Tx4-e			数 量 QUANTITY	1

外形寸法図

TYPE

機種：中継端子箱

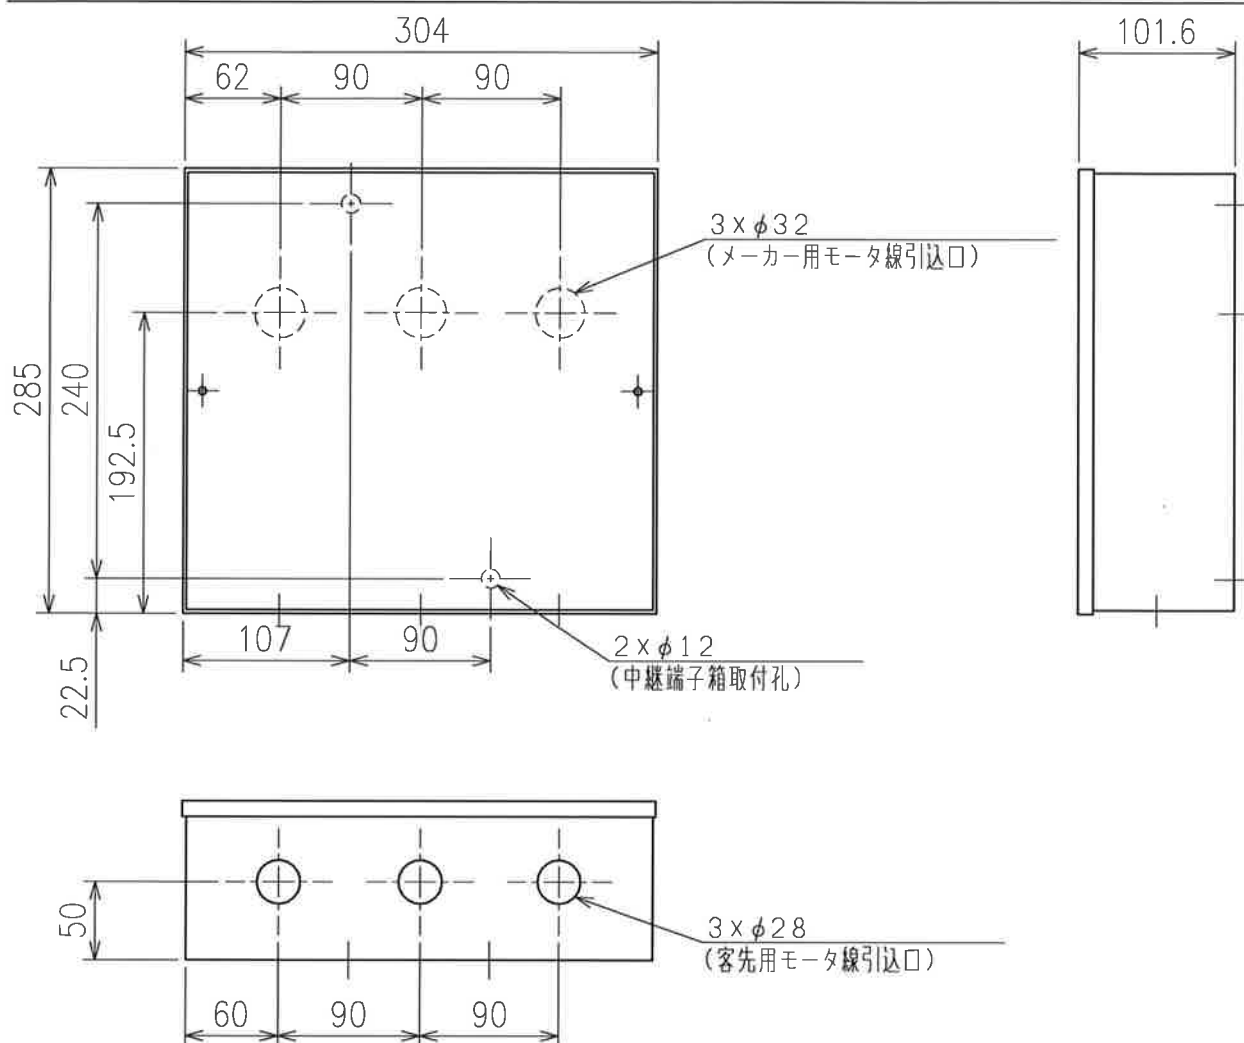

塗装色

外面：マンセル5Y 7/1 半ツヤ
内面：マンセル5Y 7/1 半ツヤ

材質

本体：鋼板製 1.6t

U	V	W	E3	U	V	W	E3	U	V	W	E3
---	---	---	----	---	---	---	----	---	---	---	----

※ □にはポンプ号機が入ります。(ポンプ1台につき4P)

APPROVAL
承認
関本
CHECK
検図
大島
DESIGN
設計
新家

仕様	SPEC.	相・電圧・出力	PHASE & VOLTAGE & OUTPUT	ϕ	V	kW
		周波数	FREQUENCY	ϕ	V	kW
機器名称	ITEM NAME	加圧給水ポンプ			機器番号	ITEM No.
型式	MODEL				数量	QUANTITY