スチール書架　KU

複柱式書架　40kg/段

基本構造 JIS認証製品



間口最大積載質量
（1連当たり）



棚板最大積載質量
（1段当たり）



▶特長

1. 部品をボルトで固定する、組み立てやすい構造です。
2. 100%のリサイクル率で、解体時も分別が容易です。
3. 地震対策として、壁置きへの設置は壁及び床固定、中置きへの設置は床固定及び天ツナギ（オプション）を取り付け、後施工アンカーで建築壁及び床に確実に固定します。

■壁固定金具



コンクリート用　KUKK01

■床固定金具



コンクリート用　030M0850

壁固定金具と床固定金具は、必要個数のL金具及びコンクリート用後施工アンカー（M8×50mm）が含まれています。
なお、固定下地が異なる場合は、都度見積です。

4. 棚板と棚受は、収納物の高さに応じて25mm単位で、工具なしで細かく設定できます。
5. 収納物の大きさによって、複式を単式として使用できるようにするために、棚中央部にブレースは設けません。
6. 日本の国家規格である日本産業規格（JIS）が定める基準をクリアした認証製品です。

機種		KU	
棚板最大積載質量/段		40kg	
奥行許容寸法		220mm	
棚形式		複式※2	単式※3
有効棚段数（最大）※1	H2600mm	8段	8段
	H2250mm	7段	7段
	H1950mm	6段	6段
JIS種類		1種-Ⅷ	1種-Ⅶ

注意事項
※1.有効棚段数（最大）までがJIS認証製品です。それ以上の段数の場合は対象外になります。
※2.仕様の設置の際は、固定金具セット（天ツナギ+床固定金具）が必須になります。
※3.仕様の設置の際は、固定金具セット（壁固定金具+床固定金具）が必須になります。
※4.棚板最大積載量はD220の認証製品のみです。それ以上の奥行の場合は対象外です。

▶塗装

塗装　アクリル系樹脂塗装（静電焼付塗装）
　　ポリエステル系樹脂塗装（粉体焼付塗装）
　　（塗装色によりいずれかの塗装を使用します）

※アクリル系樹脂塗料とは
アクリル樹脂塗料は、アクリル酸又はメタクリル酸の誘導体を重合して得た樹脂を塗膜形成要素として用いて作った塗料（JIS K 5500）です。アミノアルキド（メラミン）樹脂塗料にくらべ主に表面強度が優れ、傷や磨耗による劣化が少ないという優位点などが上げられます。

※ポリエステル系樹脂粉体塗料とは
粉体塗料の中でも欠点の無い、バランスのとれた塗膜性能を有しており、ポリエステル樹脂とイソシアネート化合物で硬化する塗料です。ホルムアルデヒドなどのVOCを含まない環境対応型塗料です。

※ホルムアルデヒド及びVOC対策
金剛規格色塗料は下記の対策をとっており安全性を確保しています。

記号 色 塗料	ホルムアルデヒド	VOC （厚生労働省13品目）	
SSS-00 ホワイト アクリル系樹脂塗料／ ポリエステル系樹脂塗料	F☆☆☆☆相当	指針値以下	棚本体

※書架に使用するアンカー・ボルト、ナット類は、全てメッキ等処理仕上品です。
（ユニクロメッキ等）メッキは、JIS H 8610に規定する等級2級以上です。

品番の読み方

連数	奥行	天地段数						
KU	3	6	1-	25	7	S	O	R

機種 KU

間口 3(900㎜) 4(1200㎜) 5(1500㎜) 6(1800㎜)


高さ 6(1950㎜) 7(2250㎜) 8(2600㎜)

棚形式 W(複式) S(単式)


棚体系 O(基本) A(連結)

塗装 R(焼格色) T(別色)

■B5サイズ以下　H300mmピッチ

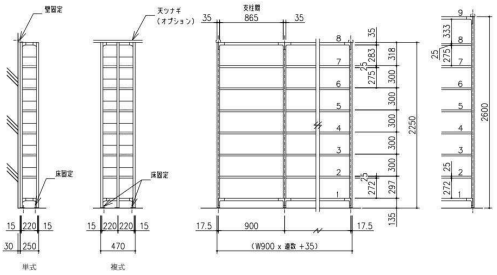


■A4サイズ以下　H350mmピッチ

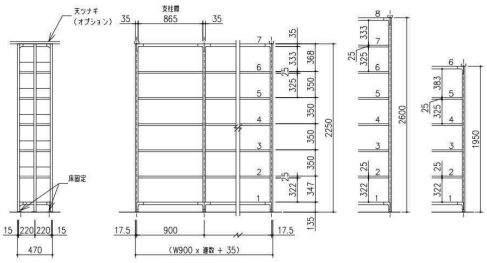


JIS認証製品



基本　連結



※イメージ図



KU 支柱断面図

※壁固定金具、床固定金具は、含まれています。

JIS S 1039
書架･物品棚 認証製品
JIS S 1039
JQ0806009


■D220　B5サイズ以下　H300mmピッチ

有効段数	棚形式	通常棚		傾斜スライド棚		
		複式	単式	複式	単式	
8段 (H2600)	基本	KU381-259WOR	KU381-259SOR	KU381-259WOR/D3	KU381-259SOR/D3	上3段取付
	連結	KU381-259WAR	KU381-259SAR	KU381-259WAR/D3	KU381-259SAR/D3	
7段 (H2250)	基本	KU371-258WOR	KU371-258SOR	KU371-258WOR/D2	KU371-258SOR/D2	上2段取付
	連結	KU371-258WAR	KU371-258SAR	KU371-258WAR/D2	KU371-258SAR/D2	
6段 (H1950)	基本	KU361-257WOR	KU361-257SOR	KU361-257WOR/D1	KU361-257SOR/D1	上1段取付
	連結	KU361-257WAR	KU361-257SAR	KU361-257WAR/D1	KU361-257SAR/D1	
5段 (H1650)	基本	KU351-256WOR	KU351-256SOR			
	連結	KU351-256WAR	KU351-256SAR			
4段 (H1350)	基本	KU341-255WOR	KU341-255SOR			
	連結	KU341-255WAR	KU341-255SAR			
3段 (H1050)	基本	KU331-254WOR	KU331-254SOR			
	連結	KU331-254WAR	KU331-254SAR			

■D220　A4サイズ以下　H350mmピッチ


有効段数	棚形式	通常棚		傾斜スライド棚		
		複式	単式	複式	単式	
7段 (H2600)	基本	KU381-258WOR	KU381-258SOR	KU381-258WOR/D3	KU381-258SOR/D3	上3段取付
	連結	KU381-258WAR	KU381-258SAR	KU381-258WAR/D3	KU381-258SAR/D3	
6段 (H2250)	基本	KU371-257WOR	KU371-257SOR	KU371-257WOR/D2	KU371-257SOR/D2	上2段取付
	連結	KU371-257WAR	KU371-257SAR	KU371-257WAR/D2	KU371-257SAR/D2	
5段 (H1950)	基本	KU361-256WOR	KU361-256SOR	KU361-256WOR/D1	KU361-256SOR/D1	上1段取付
	連結	KU361-256WAR	KU361-256SAR	KU361-256WAR/D1	KU361-256SAR/D1	
4段 (H1650)	基本	KU351-255WOR	KU351-255SOR			
	連結	KU351-255WAR	KU351-255SAR			
3段 (H1350)	基本	KU341-254WOR	KU341-254SOR			
	連結	KU341-254WAR	KU341-254SAR			
2段 (H1050)	基本	KU331-253WOR	KU331-253SOR			
	連結	KU331-253WAR	KU331-253SAR			

棚板セット（棚板1枚+棚受2枚） KBA



D220	KBTI001S
D270	KBTI002S

背受 KBA




W900	KBSU001

天ツナギ ALL



棚板セット（棚板1枚+棚受2枚） KCJA



D220	KCJTI001S
D310	KCJTI002S

棚板セット（棚板1枚+棚受2枚） KU




D220	KUCJTI001S

背受 KCJA KU



W900	KUSU009

可動仕切板 ALL




D200（H160） 棚板ピッチ275～325㎜	KUKB101
D200（H200） 棚板ピッチ350㎜～	KUKB102

※棚板見付25mm用です。

ブックエンド（T型） ALL


D120×W154×H161



仕様：スチール（焼付塗装）
塗装色／ホワイト（W）、チョコレートブラウン（B）

	品番
Ⓐ標準	KBBE002-W KBBE006-B
Ⓑコルク貼り	KBBE102-W KBBE106-B
Ⓒマグネット貼り	KBBE202-W KBBE206-B

ブックサポート ALL



D220	KUBS051

仕様：硬鋼線材
塗装：クロムメッキ仕上げ
※天板（中天板）取付時は、専用金具が必要です。

スチール製化粧パネル KBA



仕様：スチール組合せパネル
大見出し付

1枚分、パネル厚25mm

W	t	H	品番	
複式用	25	2600用	KBGP009	
		2250用	KBGP008	
		1950用	KBGP007	
単式用	25	2600用	右）KBGP005	左）KBGP006
		2250用	右）KBGP003	左）KBGP004
		1950用	右）KBGP001	左）KBGP002

木製化粧パネル KBA



仕様：人工突板練付化粧合板

1枚分、パネル厚30mm

W	t	H	品番	
複式用	30	2600用	KBMG011	
		2250用	KBMG010	
		1950用	KBMG009	
単式用	30	2600用	右）KBMG005	左）KBMG006
		2250用	右）KBMG003	左）KBMG004
		1950用	右）KBMG001	左）KBMG002

スチール製化粧パネル KCJA



仕様：スチール組合せパネル

1枚分、パネル厚25mm

W	t	H	品番
複式用	25	2600用	KCJGP006
		2250用	KCJGP005
		1950用	KCJGP004
単式用	25	2600用	KCJGP003
		2250用	KCJGP002
		1950用	KCJGP001

木製化粧パネル KCJA



仕様：人工突板練付化粧合板

1枚分、パネル厚30mm

W	t	H	品番
複式用	30	2600用	KCJMG006
		2250用	KCJMG005
		1950用	KCJMG004
単式用	30	2600用	KCJMG003
		2250用	KCJMG002
		1950用	KCJMG001