



内部割れが少なく、強度面でも問題が生じない 推奨乾燥スケジュール



蒸気式 高温セット + 中温乾燥

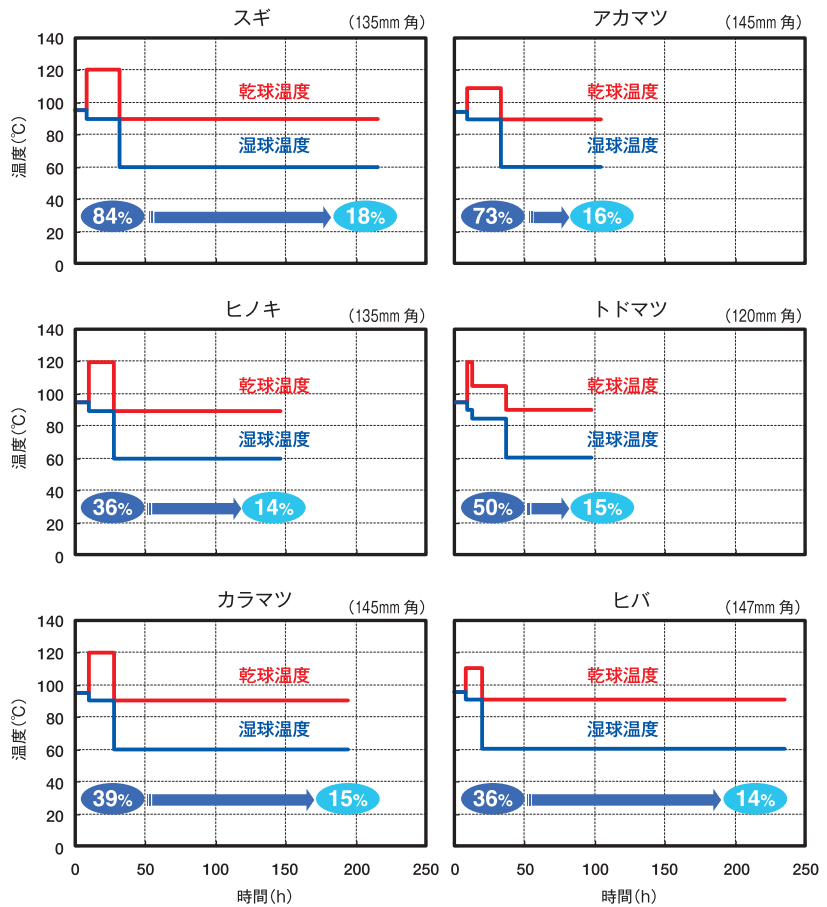

蒸気高周波複合式

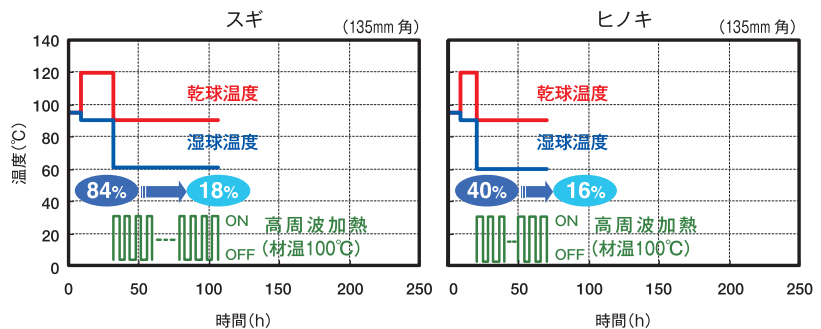

熱風減圧併用式

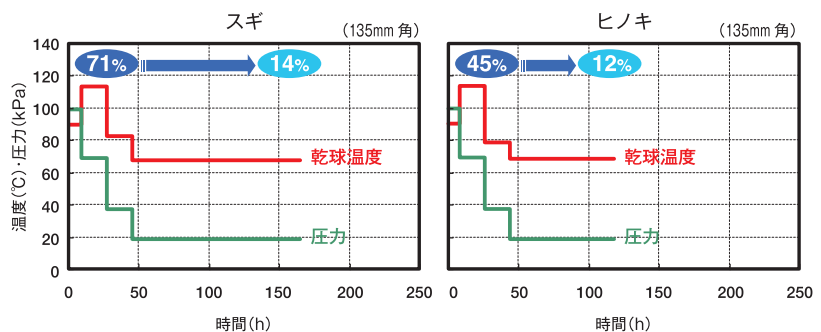

10体の平均含水率: 乾燥前 → 乾燥後